


Scheidingsshot 39



WIBE

Voor het scheiden van sterk- en zwakstroomleidingen. Plaatdikte 0.6 mm


WEF-0001

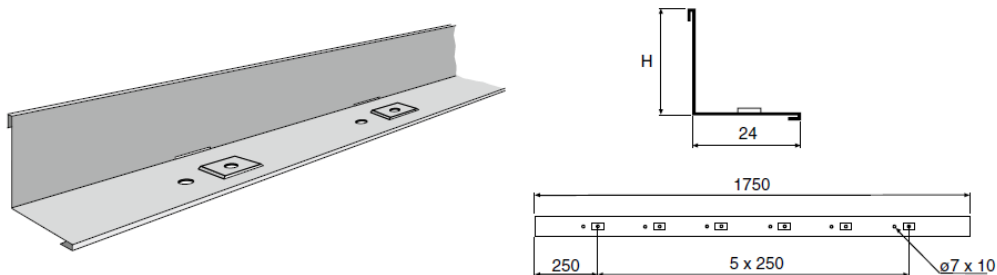


	H mm	Sendz. verzinkt Artikelnr. C*	Therm. verzinkt Artikelnr. C*	RVS (AISI316L) Artikelnr. C*	Sendz. verz. Witgelakt Artikelnr. C*	Gewicht kg/100 st
Scheidingsshot 39/24	24	718835 2	731747 9	725593 1	717950 3	46
Scheidingsshot 39/55	55	725785 0	732983 0	725594 8	725786 7**	73

*EAN-code=732167+Artikelnr.+C (controlecijfer) **Op bestelling gemaakt


Toepassing en montage

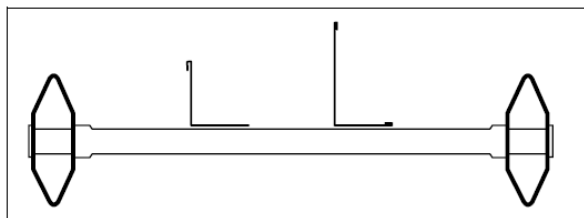


Monteer één of meerdere scheidingschotten 39 om sterkstroom- en zwakstroomleidingen van elkaar te scheiden.

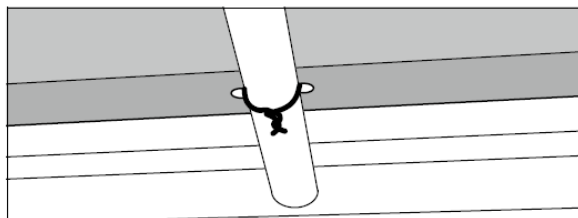

Befestig een scheidingsshot 39 aan KHZ en KHZV ladders d.m.v. binddraad rond de sporten.

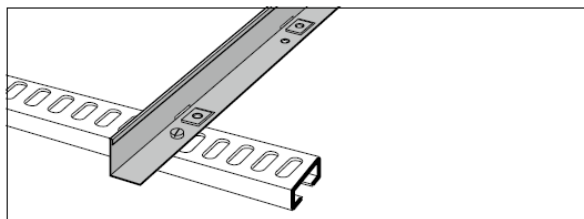

Befestig een scheidingsshot 39 aan KHZSP, KHZSPZ, KHZPS en KHZP ladders met montageset W34.

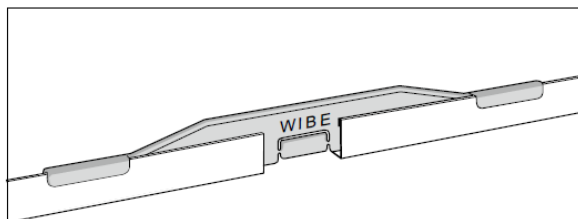

Bij koppeling van scheidingschotten is het aangeraden afstandsstuk W39 gebruiken.

23/02/2015