


SR D50 4700 FS22 2500 IP HVI GFK V2A (105 317)

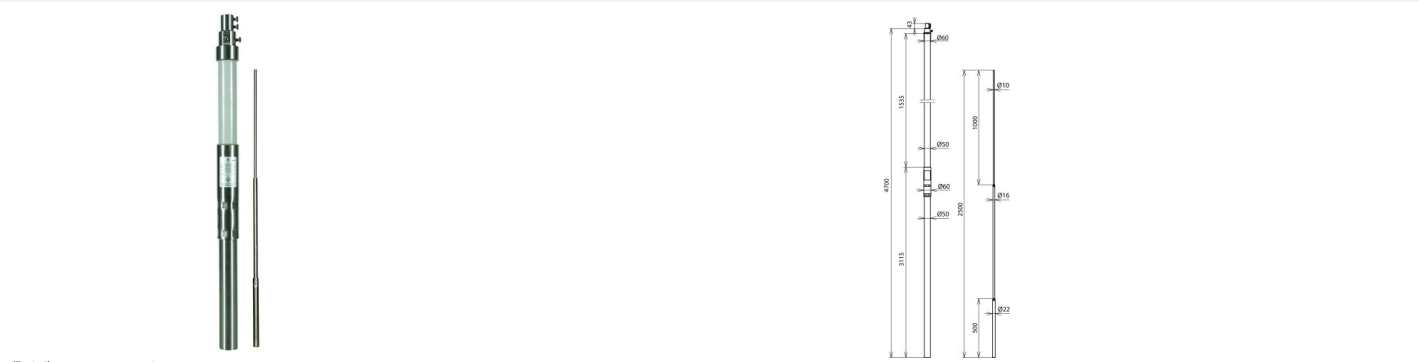

Illustrations sans engagement

Tube support avec terminaison placée à l'intérieur et élément à ressort PA. Pointe de capture Ø22 / 16 / 10 mm.

Type	SR D50 4700 FS22 2500 IP HVI GFK V2A	
Référence	105 317	
Matériau - pointe de capture	INOX	
Longueur - pointe de capture	2500 mm	
Matériau - tube support	PRV / INOX	
Longueur - tube support	4700 mm	
Longueur de transport	4700 mm	
Diamètre Ø extérieur	50 mm	
Longueur - isolant	1535 mm	
Epaisseur - mur	3 mm	
Facteur de matériel km	0,7	
Plage de température permanent	-50 °C ... +100 °C	
Version	résistante aux UV	
Douille	60 x 5 mm	
Longueur libre max. avec pointe de capture (montage mural)	5500 mm	
Vitesse du vent en rafales max.	(longueur libre max. 5500 mm, 1x HVI intérieur) 185 km/h	
Vitesse du vent en rafales max.	(longueur libre max. 5500 mm, 1x HVI extérieur) 149 km/h	
Vitesse du vent en rafales max.	(longueur libre max. 5500 mm, 4x HVI extérieur) 137 km/h	
Force de traction pour une longueur de 500 mm	200 N (tube support isolant selon 62561-8)	
Force de flexion pour une longueur de 500 mm	200 N (tube support isolant selon 62561-8)	
Normes	IEC/TS 62561-8	
Poids	17,12 kg	
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099	
GTIN (Numéro EAN)	4013364157811	
UC	1 pièce(s)	

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.