


## DLH SGL 8 H20 FG180.280 V2A (206 439)



Illustrations sans engagement

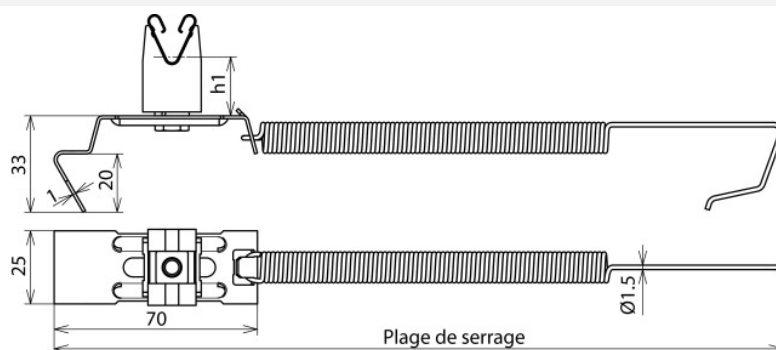

| Type                                           | DLH SGL 8 H20 FG180.280 V2A                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Référence                                      | 206 439                                     |
| Type - support pour conducteurs de toiture     | SPANNgrip                                   |
| Matériau - support pour conducteurs de toiture | INOX                                        |
| Plage de serrage - largeur tuile faîtière      | 180-280 mm                                  |
| Hauteur totale - support conducteur (h1)       | 20 mm                                       |
| Matériau - support conducteur                  | INOX                                        |
| Support conducteur rd                          | 8 mm                                        |
| Longueur - griffes                             | 20 mm                                       |
| Type - support conducteur                      | DEHNgrip                                    |
| Guidage du conducteur                          | libre                                       |
| Remarque                                       | guidage du conducteur réglable latéralement |
| Normes                                         | NF EN 62561-4                               |
| Poids                                          | 72 g                                        |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)    | 85389099                                    |
| GTIN (Numéro EAN)                              | 4013364124875                               |
| UC                                             | 25 pièce(s)                                 |

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.