


KSV 6.10 FER V2A (301 019)

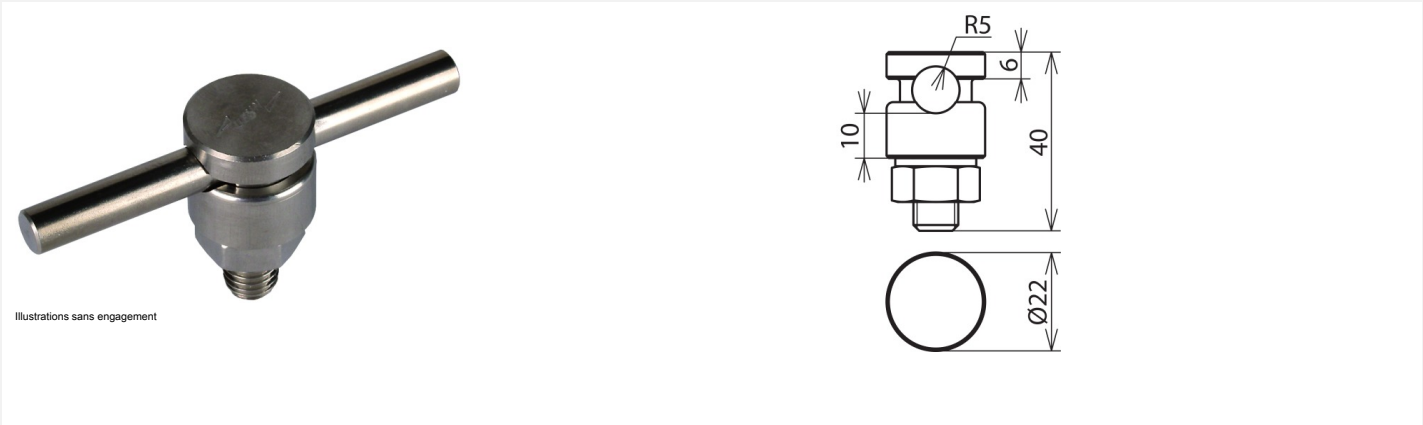

Arrangement:    

Type	KSV 6.10 FER V2A
Référence	301 019
Matériau - jonction KS	INOX
Matériau - borne	INOX
Matériau - écrou	INOX
Plage de serrage rd	6-10 mm
Raccordement (rigide / multi-brins)	25-70 mm ²
Version	+ rondelle Grower
Vis	M10
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	 100 kA /  50 kA ^{*)}
Normes	NF EN 62561-1
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C)	4,0 kA
Poids	63 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364081277
UC	100 pièce(s)

*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.