Kruisstukdeksel GS

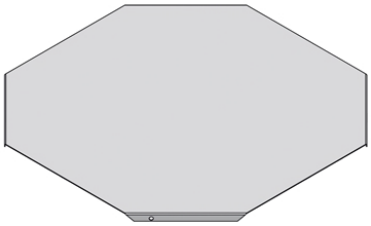

Het kruisstukdeksel is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt staal conform de norm NBN EN 10346.
Wordt aangebracht op kruisstukken.
Dient voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping.

Vastmaken met onverliesbare universele dekselklemmen (ref. 88550) die worden aangebracht op het deksel.
Of vastmaken met dekselklemmen (ref. 762400).die omsluitend over het hulpstuk en zijn deksel worden aangebracht.



Referentie	Omschrijving	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Gewicht [kg/st]	Uitvoering
30160702	Kruisstukdeksel 070	270	270	11	0,290	GS
30161002	Kruisstukdeksel 100	300	300	11	0,470	GS
30161202	Kruisstukdeksel 120	320	320	11	0,490	GS
30161502	Kruisstukdeksel 150	350	350	11	0,670	GS
30162002	Kruisstukdeksel 200	400	400	11	0,880	GS
30162502	Kruisstukdeksel 250	450	450	11	1,180	GS
30163002	Kruisstukdeksel 300	500	500	11	1,480	GS
30163302	Kruisstukdeksel 330	530	530	11	1,680	GS
30164002	Kruisstukdeksel 400	300	600	11	2,180	GS
30165002	Kruisstukdeksel 500	700	700	11	2,970	GS
30166002	Kruisstukdeksel 600	800	800	11	3,910	GS

11/03/2024