


PV 4.10 SKM8X30 CU (305 007)

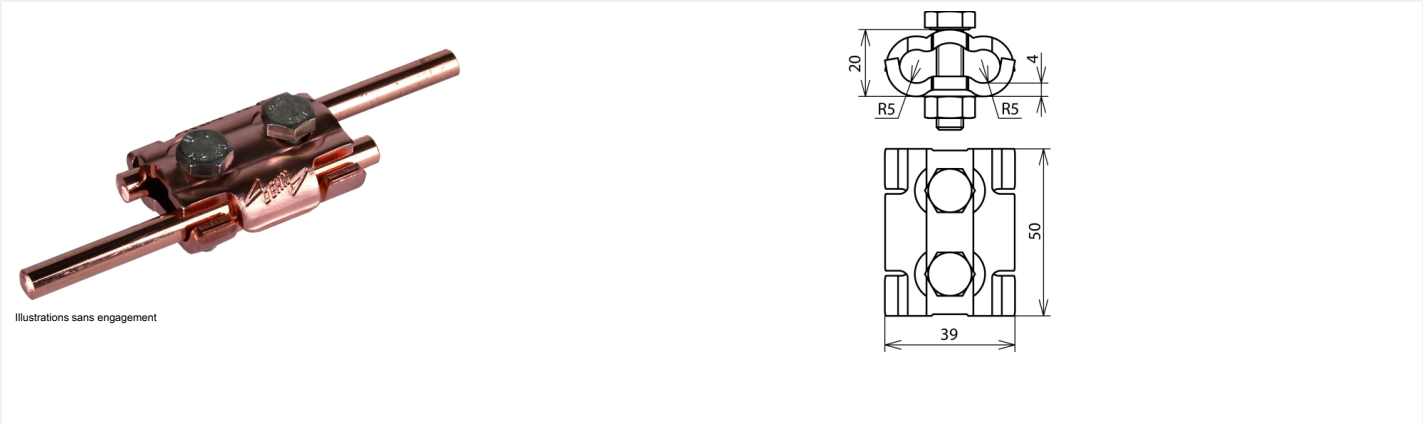

Arrangement:

Type	PV 4.10 SKM8X30 CU
Référence	305 007
Matériau - borne	Cu
Plage de serrage rd/rd	4-10 mm
Plage de serrage (multi-brins / câble)	10-70 mm ²
Vis	T M8 x 30 mm
Matériau - vis / écrou	INOX (V4A)
Matériau n°	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	100 kA ^{*)}
Normes	NF EN 62561-1
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	13,6 kA
Poids	151 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85369095
GTIN (Numéro EAN)	4013364052307
UC	50 pièce(s)

^{*)} Pour l'affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.