


VK DB 6.20 8.10 FL30 BSB STBL (308 031)

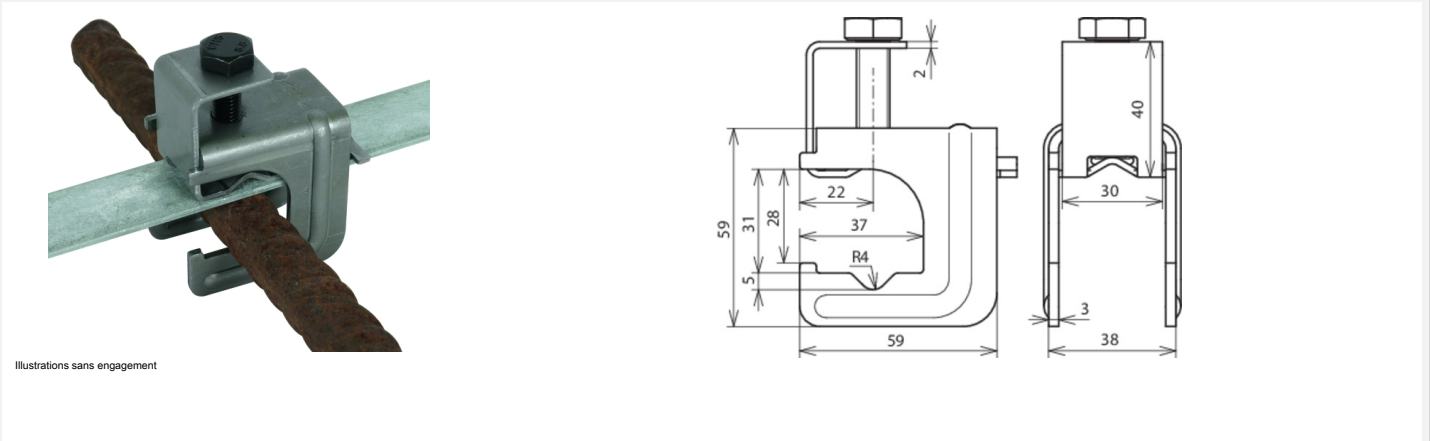

Arrangement:   

Type	VK DB 6.20 8.10 FL30 BSB STBL
Référence	308 031
Matériau	St/nu
Plage de serrage rd/rd	(+II) 6-20 / 8-10 mm
Plage de serrage rd/pl	(+II) 6-20 / 30 x 3-4 mm
Plage de serrage pl/pl	(+II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm
Vis	 M10 x 35 mm
Matériau - vis	St/nu
Version	sans bague de serrage
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	8,4 kA
Capacité de transport du courant de foudre (10/350 µs)	 50 kA ^{*)}
Normes	NF EN 62561-1
Poids	230 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364136571
UC	25 pièce(s)

*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.