


VK 6.20 FL30 BSB STBL (308 032)



Illustrations sans engagement

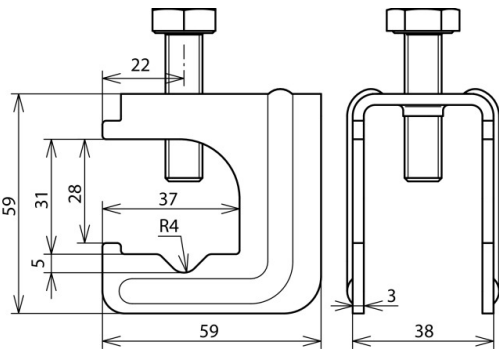

Arrangement:   

Type	VK 6.20 FL30 BSB STBL
Référence	308 032
Matériau	St/nu
Plage de serrage rd/pl	(+) 6-20 / 30 x 3-4 mm
Plage de serrage pl/pl	(+//) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm
Vis	 M10 x 40 mm
Matériau - vis	St/nu
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,0 kA
Capacité de transport du courant de foudre (10/350 µs)	 100 kA ^{*)}
Normes	NF EN 62561-1
Poids	169 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364152823
UC	25 pièce(s)

*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.