


SVK 7.10 7.10 FL30 STTZN (308 220)

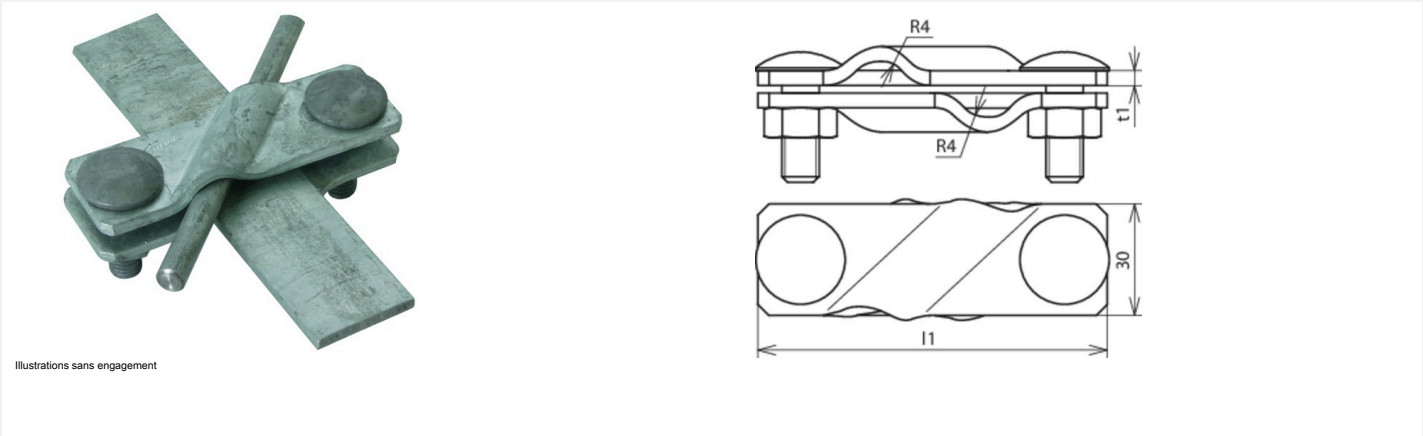

Arrangement:   

| Type                                                   | SVK 7.10 7.10 FL30 STTZN                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                              | 308 220                                                                                                                                                                                     |
| Matériau - borne                                       | St/tZn                                                                                                                                                                                      |
| Plage de serrage rd/rd                                 | 7-10 / 7-10 mm                                                                                                                                                                              |
| Plage de serrage rd/pl                                 | 7-10 / 30 mm                                                                                                                                                                                |
| Plage de serrage pl/pl                                 | 30 / 30 mm                                                                                                                                                                                  |
| Vis                                                    |  M10 x 30 mm                                                                                             |
| Matériau - vis / écrou                                 | St/tZn                                                                                                                                                                                      |
| Dimensions (l1 x t1)                                   | 94 x 4 mm                                                                                                                                                                                   |
| Tenue au courant de foudre (10/350 µs)                 |  /  <sup>*)</sup> |
| Normes                                                 | NF EN 62561-1                                                                                                                                                                               |
| Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,3 kA                                                                                                                                                                                      |
| Poids                                                  | 250 g                                                                                                                                                                                       |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)            | 85359000                                                                                                                                                                                    |
| GTIN (Numéro EAN)                                      | 4013364084216                                                                                                                                                                               |
| UC                                                     | 25 pièce(s)                                                                                                                                                                                 |

\*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.