



## SAK 18 AS V4A (308 405)

- Système résistant au courant de foudre pour rail d'ancrage
- Grande surface de contact du blindage
- Compensation du fluage des matériaux du câble

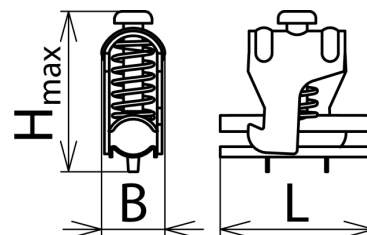

Illustrations sans engagement



Dimensions SAK

Bornes de connexion pour la mise à la terre de blindages de câbles sur rail d'ancrage. Adaptés à l'équilibrage de potentiel dans la protection contre la foudre. Le montage ultérieur est possible sans interruption du blindage du conducteur, montage sans outillage.

| Type                                        | SAK 18 AS V4A   |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Référence                                   | 308 405         |
| Résistance au courant de foudre (10/350 µs) | 10 kA           |
| Plage de serrage (Rd)                       | 13-18 mm        |
| Matériau                                    | INOX            |
| Pression du ressort                         | 34-73 N         |
| Montage sur                                 | rail d'ancrage  |
| Dimensions (l x h x p )                     | 24 x 40 x 56 mm |
| Poids                                       | 37 g            |
| Nomenclature Combinée EU                    | 85369010        |
| GTIN (Numéro EAN)                           | 4013364070523   |
| UC                                          | 10 pièce(s)     |

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.