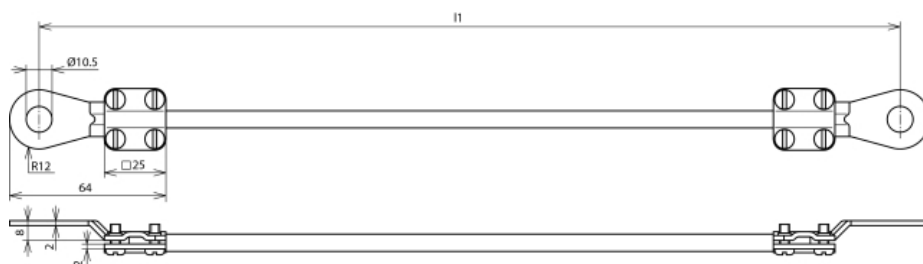


**EL16 L7.05M 2KSG 10 (416 970)**

Illustrations sans engagement

| Type                                                | EL16 L7.05M 2KSG 10 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Référence                                           | 416 970             |
| Section - conducteur                                | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Longueur - conducteur (l1)                          | 7,05 m              |
| Cosse fermée                                        | 2x M10              |
| Ø Perçage                                           | 10,5 mm             |
| Conducteur                                          | Cu très flexible    |
| Résistance à la tension de fonctionnement (CA / CC) | 600 V               |
| Température d'utilisation                           | -40 °C ... +150 °C  |
| Couleur                                             | noir •              |
| Matériau - cosse de câble                           | Cu/gal Sn           |
| Vis                                                 | ⬆ M4 x 10 mm        |
| Matériau - vis                                      | St/gal Zn           |
| Poids                                               | 1,46 kg             |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)         | 85444290            |
| N./référence Stock                                  | 6150-12-168-2692    |
| GTIN (Numéro EAN)                                   | 4013364029026       |
| UC                                                  | 1 pièce(s)          |

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Si vous souhaitez un packaging des produits selon les spécifications des normes VG, cela doit être explicitement précisé lors de la commande.