


UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A (459 200)

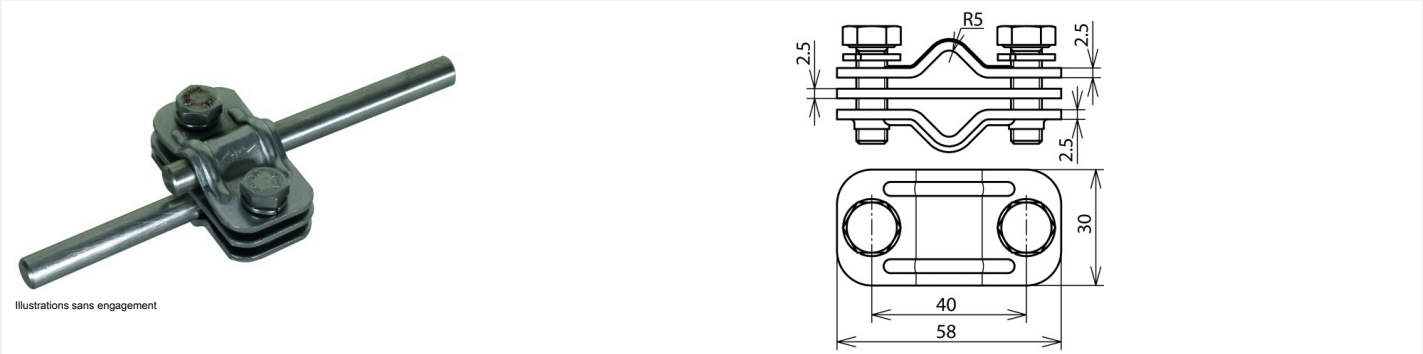

Borne de séparation avec rondelle Grower pour le raccordement d'une pointe de capture à un conducteur ou un conducteur de descente à la barre de terre. Tenue au courant de foudre testée jusqu'à 200 kA (10/350 µs).

Arrangement:

Type	UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
Référence	459 200
Matériau	INOX
Plage de serrage rd / rd	10 / 10 mm
Plage de serrage rd / pl	10 / 30 mm
Vis	M8 x 25 mm
Matériau - vis	INOX
Ecartement des vis	40 mm
Epaisseur - matériel	2,5 mm
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	200 kA ^{*)}
Normes	en référence à la norme NF EN 62561-1
Poids	132 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364155527
UC	1 pièce(s)

*) Pour l'attribution exacte, voir le certificat d'essai.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.