


PAS 11AK (563 200)

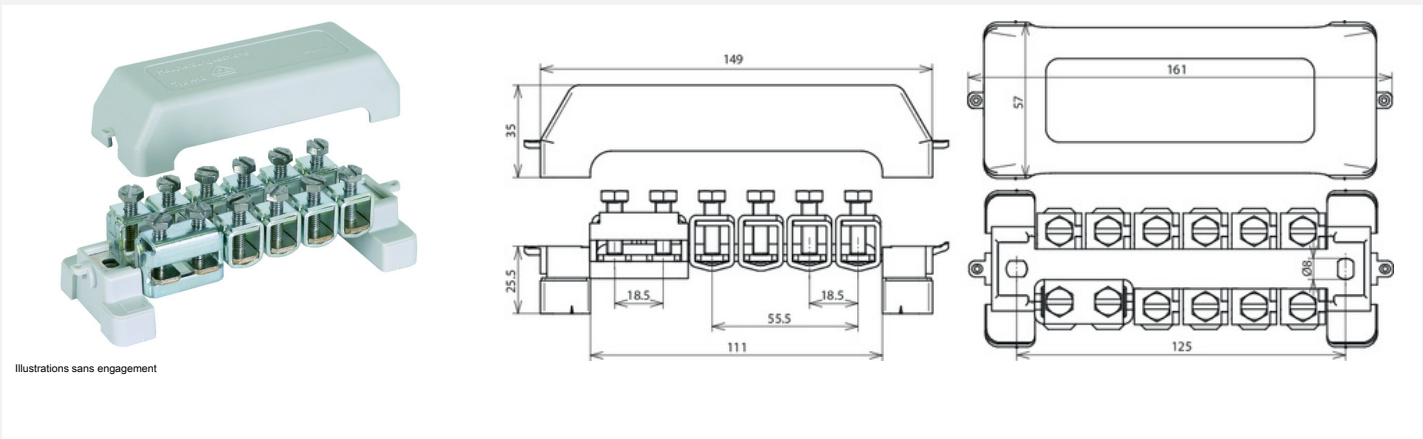

Arrangement: 

Type	PAS 11AK
Référence	563 200
Raccordement (rigide / multi-brins)	10 x 2,5-95 mm ²
Raccordement - conducteur rond	ou 10 x -10 mm
Raccordement - conducteur plat	1 x -30 x 4 mm
Matériau borne à cage	St / tZn
Barre de contact	Cu/gal Sn
Section	30 mm ²
Fixation	[2x] 6 x 8 mm
Supports de fixation	K (gris)
Couvercle en matière plastique	K (gris/plombable)
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	 100 kA /  50 kA ^{*)}
Courant de court-circuit (50 Hz) (1 s ; ≤ 300 °C)	8,1 kA ^{*)}
Contrôle du courant continu (25 A; ≤ 45 K)	réussi ^{*)}
Normes	NF EN 62561-1
Version	non halogéné
Poids	410 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364056558
UC	1 pièce(s)

*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.