

Treillis Rejiband H = 100 mm, acier inoxydable AISI 304




Le treillis à câbles est fabriqué en fil d'acier inoxydable selon AISI 304.

Le treillis à câbles électro-soudé, avec des mailles de 50 x 100 mm, a une section en forme de U.


Grâce aux mailles, il y a une ventilation optimale.

Les embouts des rebords droits sont arrondis pour éviter les blessures personnelles ou l'endommagement des câbles.

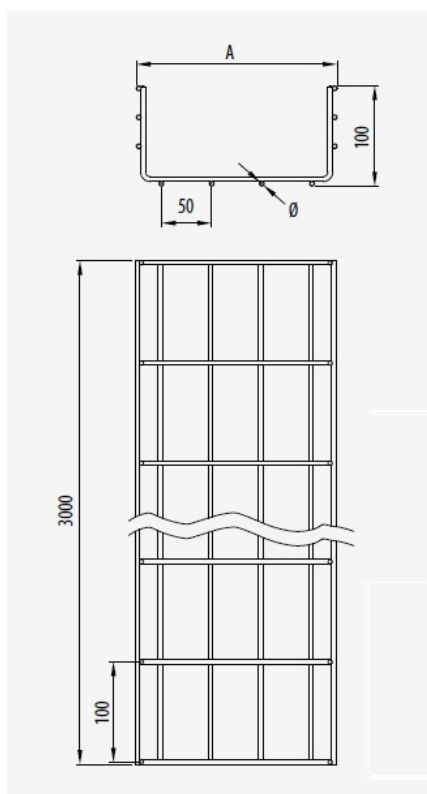

Référence	A [mm]	H [mm]	L [mm]	Ø fil [mm]	Section [mm²]	Poids [kg/m]
60253100	100	100	3000	4,5	7462	1,316
60253150	150	100	3000	4,5	11562	1,383
60253200	200	100	3000	4,5	16280	2,055
60253300	300	100	3000	4,5	25290	2,512
60253400	400	100	3000	4,5	34290	2,962
60253500	500	100	3000	4,5	43290	3,413
60253600	600	100	3000	4,5	52290	3,866

La charge maximale d'utilisation (CMU) et la distance entre les points d'appui :

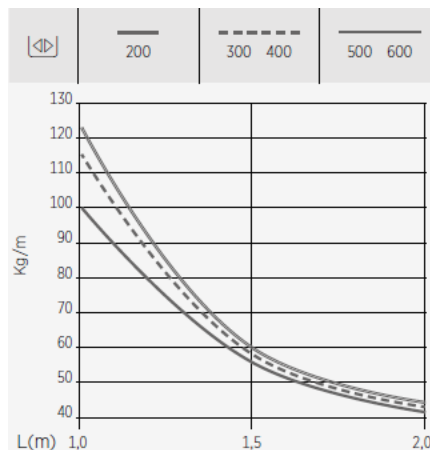

Les valeurs sont obtenues lors des essais conformément à la norme NBN EN 61537, avec un coefficient de sécurité de 1,7, sans jamais atteindre le point de rupture.

Les accouplements renforcés 61 se situent à une distance entre L/4 et L/5, L étant la distance entre les supports.

La longueur de l'extrémité d'un tracé de chemin de câbles, sans aucun accouplement, ne doit pas dépasser 0,4L après le dernier support.

9/06/2023