
Treillis Rejiband H = 60 mm, acier inoxydable AISI 316L




Le treillis à câbles est fabriqué en fil d'acier inoxydable selon AISI 316L.
Le treillis à câbles électro-soudé, avec des mailles de 50 x 100 mm, a une section en forme de U.
Grâce aux mailles, il y a une ventilation optimale.
Les embouts des rebords droits sont arrondis pour éviter les blessures personnelles ou l'endommagement des câbles.

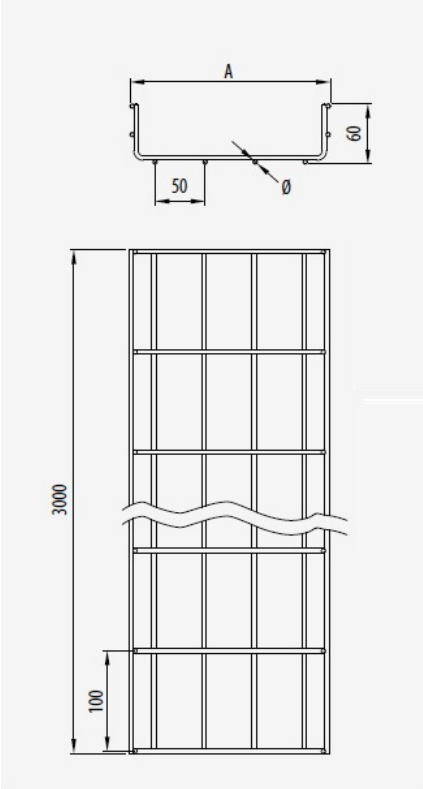

Référence	A [mm]	H [mm]	L [mm]	∅ fil [mm]	Section [mm²]	Poids [kg/m]
60262100	100	60	3000	4,0	4460	0,799
60262150	150	60	3000	4,5	6783	1,022
60262200	200	60	3000	4,5	9333	1,326
60262300	300	60	3000	4,5	14050	2,091
60262400	400	60	3000	4,5	19050	2,565
60262500	500	60	3000	4,5	24050	3,014
60262600	600	60	3000	4,5	29050	3,468

La charge maximale d'utilisation (CMU) et la distance entre les points d'appui :

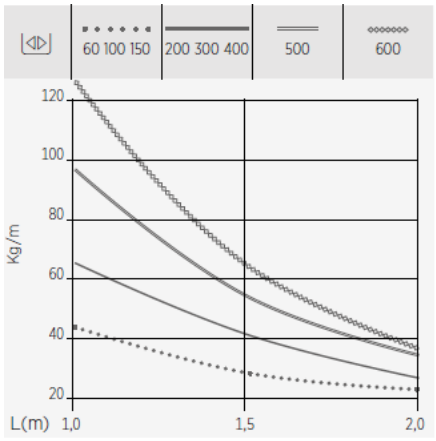

Les valeurs sont obtenues lors des essais conformément à la norme NBN EN 61537, avec un coefficient de sécurité de 1,7, sans jamais atteindre le point de rupture.
Les accouplements renforcés 61 se situent à une distance entre L/4 et L/5, L étant la distance entre les supports.
La longueur de l'extrémité d'un tracé de chemin de câbles, sans aucun accouplement, ne doit pas dépasser 0,4L après le dernier support.

17/11/2026