


AS TE 20 KSV 7.10 STTZN (620 011)

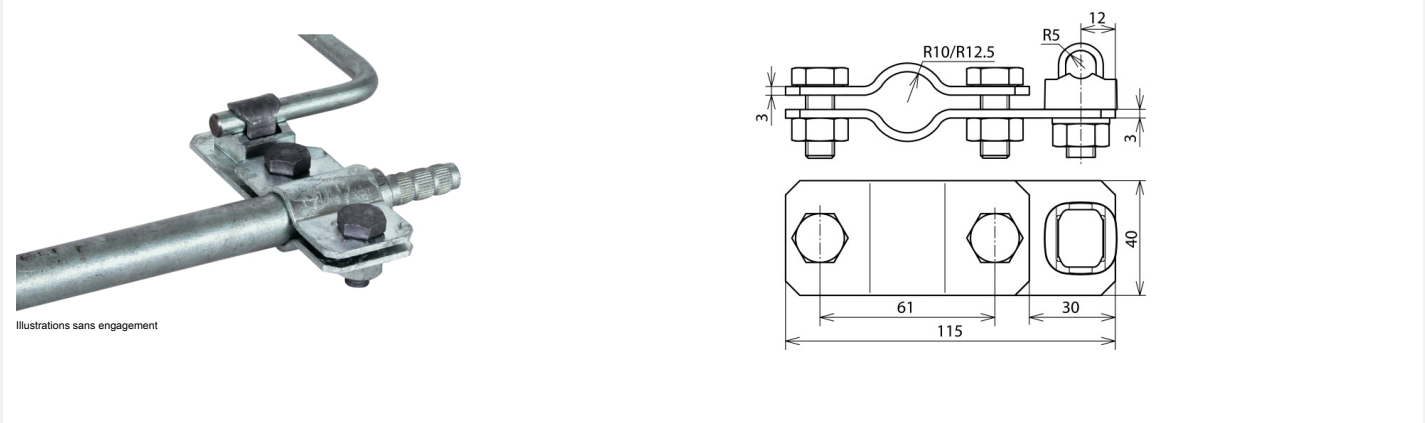

Arrangement:  

| Type                                        | AS TE 20 KSV 7.10 STTZN                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                   | 620 011                                                                                           |
| Matériau                                    | St/tZn                                                                                            |
| Plage de serrage rd                         | 7-10 mm                                                                                           |
| Version pour piquets de terre               | Ø20 mm                                                                                            |
| Vis                                         |  M10 x 25 mm    |
| Matériau - vis / écrou                      | St/tZn                                                                                            |
| Tenue au courant de foudre (10/350 µs)      |  <sup>*)</sup> |
| Normes                                      | NF EN 62561-1                                                                                     |
| Poids                                       | 315 g                                                                                             |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU) | 85359000                                                                                          |
| GTIN (Numéro EAN)                           | 4013364026636                                                                                     |
| UC                                          | 20 pièce(s)                                                                                       |

<sup>\*)</sup> Pour l'affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.