

Accouplement 61 galvanisé à chaud




L'accouplement renforcé 61 est fabriqué en tôle d'acier galvanisé à chaud selon NBN EN ISO 1461.

L'épaisseur de la couche de protection grise est en moyenne 50 µm.



Les treillis sont reliés par l'intermédiaire de cet accouplement en trois pièces.

Ces pièces sont le boulon M6 x 20 avec une tête spécifique, qui se coince autour des fils du treillis, une contre-plaque d'accouplement et un écrou à embase M6.

Le nombre de liens recommandés est indiqué dans le tableau.

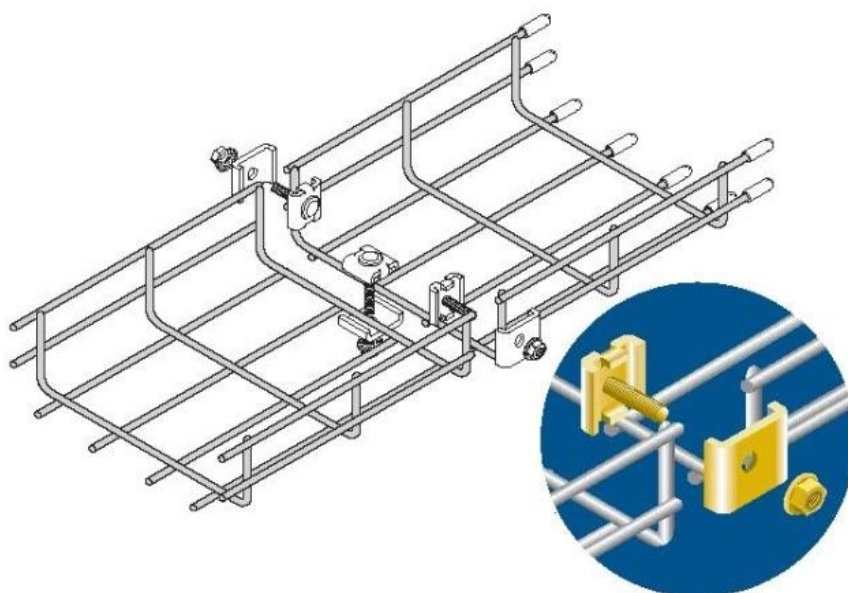

060	2
100	2
150	2
200	2+1
300	2+1
400	2+2
500	2+2
600	2+2

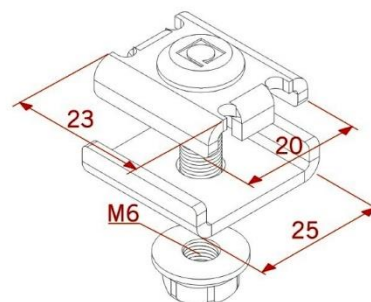

Référence	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Poids [kg]
64030061	20	23	25	0,028

Il y a 50 pièces d'accouplements renforcées 61 dans un sac en plastique.

16/03/2018