




Koppeling 61 thermisch verzinkt



De versterkte koppeling 61 is vervaardigd uit staal en thermisch verzinkt conform NBN EN ISO 1461. De dikte van de grijskleurige bescherm laag is minstens 50 µm. Draadgoten worden verbonden door middel van deze 3-delige koppeling. De delen zijn de bout M6 x 20 met een specifieke kop, die om de draden van de draadgoot omklemt, een tegenkoppelplaat en een flensmoer M6. Het aantal aanbevolen koppelingen wordt weergegeven in de afbeelding.

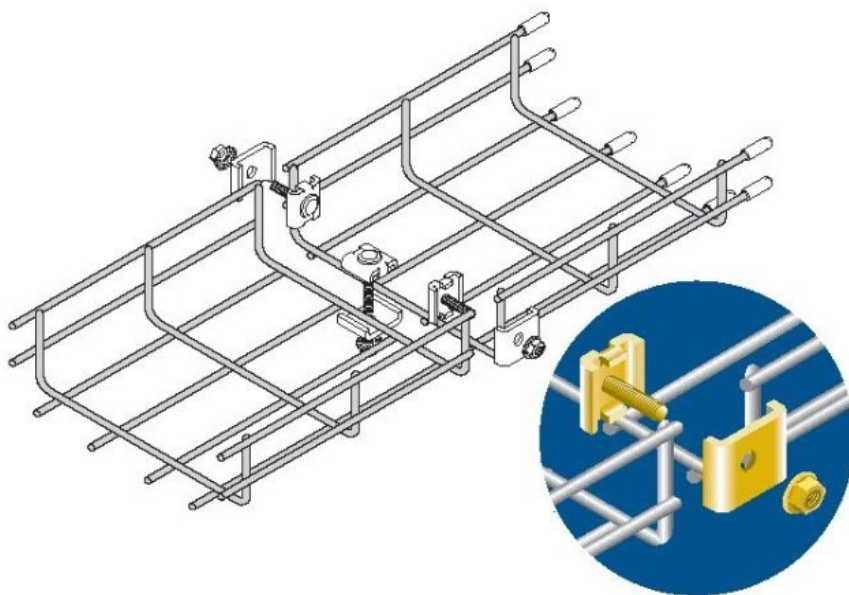

	
060	2
100	2
150	2
200	2+1
300	2+1
400	2+2
500	2+2
600	2+2

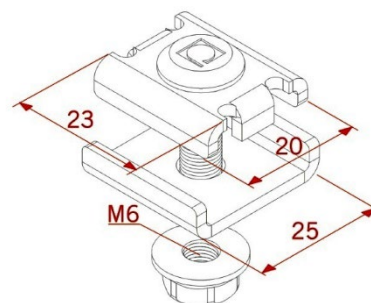

Referentie	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Gewicht [kg]
64030061	20	23	25	0,028

Er zitten 50 stuks versterkte koppeling 61 in een plastic zak.

9/06/2023