


AS S TE 25 7.10 FL40 V4A (649 015)

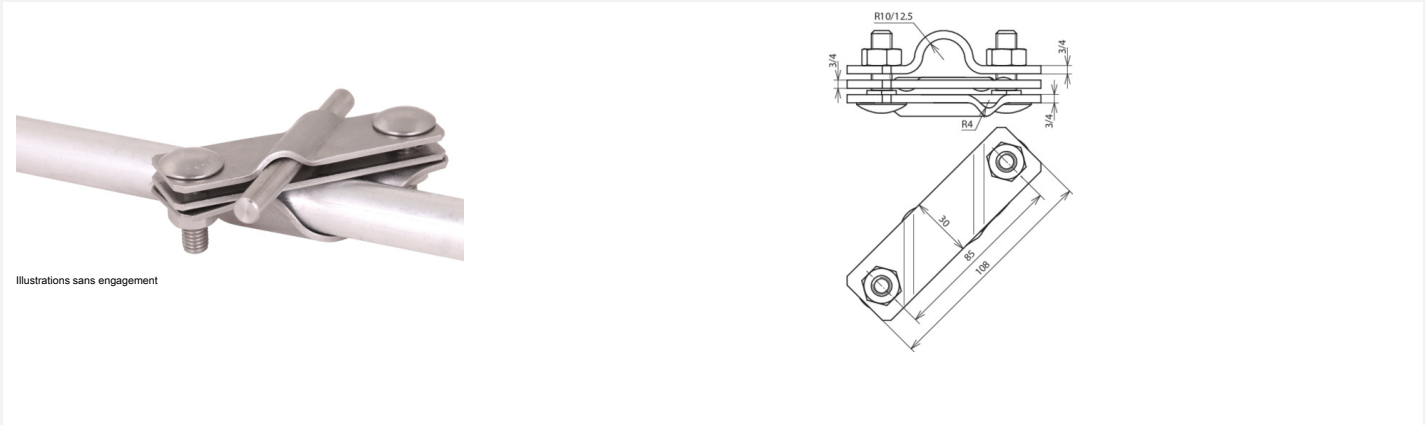

Arrangement:

Type	AS S TE 25 7.10 FL40 V4A
Référence	649 015
Matériau	INOX (V4A)
Plage de serrage rd/pl	7-10 / -40 mm
Plage de serrage (multi-brins / câblés)	35-120 mm ²
Version pour piquets de terre	Ø25 mm
Vis	M10 x 35 mm
Matériau - vis / écrou	INOX (V4A)
Matériau n°	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	100 kA ^{*)}
Normes	NF EN 62561-1
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	8 kA
Poids	300 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364119376
UC	20 pièce(s)

^{*)} Pour l'affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.