


Scheidingsschot voor draadgoot Rejiband, kabelbaan en -goot Pemsaband

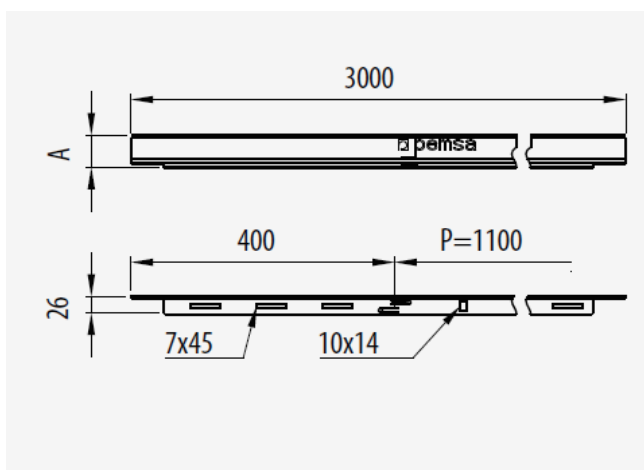

Het Pensa Click scheidingsschot is vervaardigd uit:

- Sendzimir verzinkt staal conform de norm NBN EN 10346 (GS) of
- Staal met het geavanceerd, zeer resistent beschermingssysteem van zink, aluminium en magnesium (AZ+) of
- Staal en thermisch verzinkt door onderdompeling conform NBN EN ISO 1461 (HD) of
- Roestvast staal conform AISI 304 (American Iron and Steel Institute) (AISI 304)
- Roestvast staal conform AISI 316L (American Iron and Steel Institute) (AISI 316L)

Het scheidingsschot is universeel toepasbaar zowel voor de draadgoten Rejiband als bij de kabelbanen of kabelgoten Pemsaband.

Referentie	A [mm]	L [mm]	Gewicht [kg/m]	Behandeling
67020610	25	3000	0.212	GS
67020611	50	3000	0.312	GS
67020612	80	3000	0.444	GS
81000312	50	3000	0.386	AZ+
67030610	25	3000	0.261	HD
67030611	50	3000	0.384	HD
67030612	80	3000	0.541	HD
67050610	25	3000	0.207	AISI 304
67050611	50	3000	0.305	AISI 304
67050612	80	3000	0.430	AISI 304
67060610	25	3000	0.204	AISI 316L
67060611	50	3000	0.302	AISI 316L
67060612	80	3000	0.480	AISI 316L

5/10/2026