Pendelprofiel 24/34

KHZ SP | KHZ PS | KHZ | KHZ P | KHZ V | KHZ PV

WIBE

Voor de montage van consoles, draagconsoles, enz.

WEF-0001

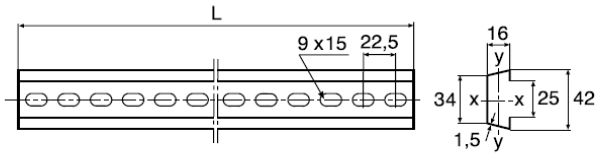

	Dwarskracht			
	Ix	Wx	Iy	Wy
Pendelprofiel 24/34	2,17 cm^4	1,03 cm^3	0,36 cm^4	0,39 cm^3

	L ± 2 mm	Sendz. verzinkt Artikelnr. C*	Therm. verzinkt Artikelnr. C*	RVS (AISI316L) Artikelnr. C*	ZINKPOX® Wit Artikelnr. C*	Gewicht kg/100 st
Pendelprofiel 24/34	292,5	725357 9		725574 0		23
Pendelprofiel 24/34	382,5	725358 6		725575 7		31
Pendelprofiel 24/34	495	725359 3		725576 4		40
Pendelprofiel 24/34	697,5	725360 9		725577 1		56
Pendelprofiel 24/34	990	725361 6		725578 8		80
Pendelprofiel 24/34	2970	721102 9	715879 9	725579 5	716309 0	240

*EAN-code=732167+Artikelnr.+C (controlecijfer)

Toepassing en montage



Een pendel 2 kan d.m.v. een pendelprofiel 24/34 en een pendelkoppeling 2J verlengd worden.



Met een plafondplaat 5 en één bevestigingsset 22S kan men met de montage van een pendel een dakhelling van max. 20° volgen.



Draagconsole 3 wordt met behulp van een bevestigingsset 22S gemonteerd.



Zijdelingse montage van een pendelprofiel d.m.v. twee expansiebouten.

20/02/2015