
Enrouleuse de câbles S


KHZ SP | KHZ PS | KHZ | KHZ P | KHZ V | KHZ PV


WIBE

WEF-0007

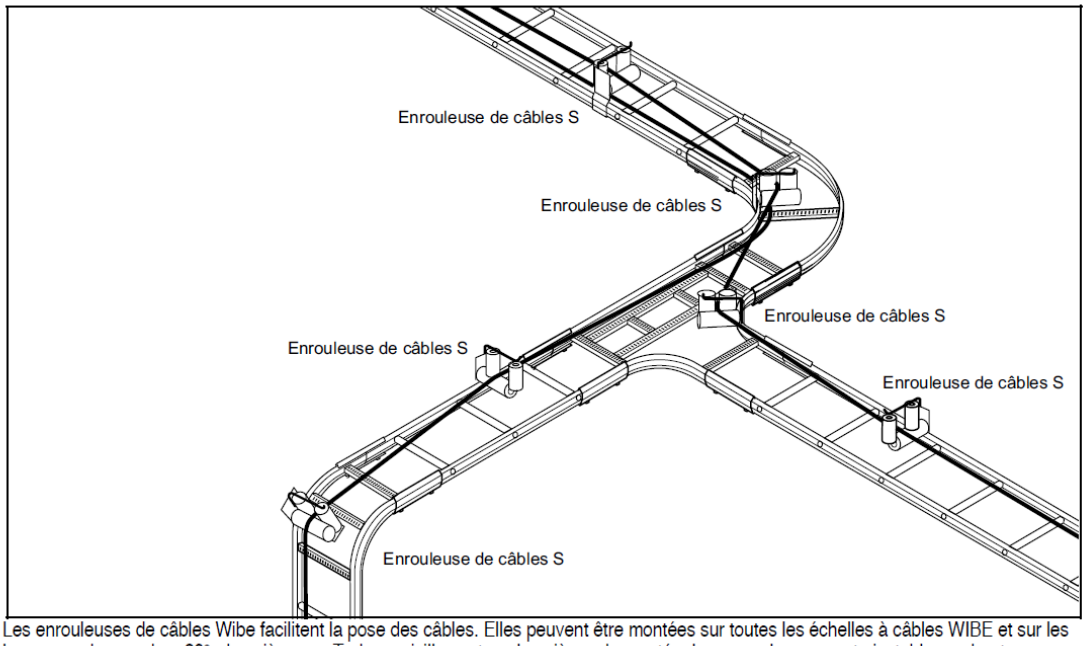

Les enrouleuses de câbles Wibe facilitent la pose des câbles. Elles peuvent être montées sur toutes les échelles à câbles WIBE et sur les longerons des courbes 90°, des pièces en T, des croisillons et sur les pièces de montée. Les enrouleuses sont ajustables en hauteur sur 45 mm pour laisser un passage libre sous l'enrouleuse.






	à zingage électrolytique no d'article C*	poids kg/100 pc
Enrouleuse de câbles S	718660 0	230


*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle)

Charge de rupture




Charge tolérée F_1=100 kg (KHZ, KHZP, KHZV) 35 kg (KHZSP)
Charge tolérée F_2=125 kg (KHZ, KHZP, KHZV) 35 kg (KHZSP)
Charge tolérée F_3=100 kg (KHZ, KHZP, KHZV) 35 kg (KHZSP)

Application et installation



Pour fixer l'enrouleuse sur une courbe 90°, une pièce en T ou un croissillon, utilisez le trou intérieur.



Pour fixer l'enrouleuse sur le longeron d'une échelle à câbles, utilisez le trou extérieur.

4/03/2015