

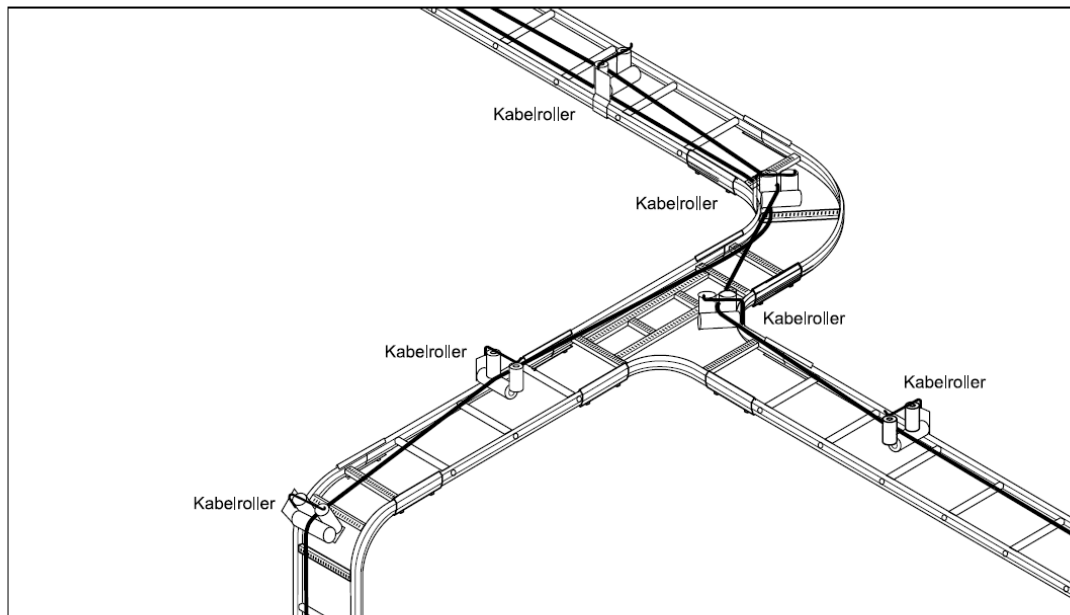





Wibe kabelrollers vergemakkelijken het trekken van kabels. Ze kunnen eenvoudig gemonteerd worden op alle Wibe kabelladders. Ze passen ook op de zijprofielen van 90° bochten, T-stukken, kruisstukken en stijgstukken. De kabelrollers zijn 45 mm in de hoogte regelbaar om vrije ruimte te laten voor kabels onder de rollers.




	Electrolytisch verzinkt	Gewicht
	Artikelnr. C*	kg/100 st
Kabelroller S	718660 0	230
*EAN-code=732167+Artikelnr.+C (controle cijfer)		

Belastingen




Toegelaten belasting $F_1 = 100$ kg (KHZ, KHZP, KHZV) 35 kg (KHZSP)
 Toegelaten belasting $F_2 = 125$ kg (KHZ, KHZP, KHZV) 35 kg (KHZSP)
 Toegelaten belasting $F_3 = 100$ kg (KHZ, KHZP, KHZV) 35 kg (KHZSP)

Toepassing en montage



Voor bevestiging op 90° bochten, T- en kruisstukken, het binnenste gat gebruiken.



Voor bevestiging op het zijprofiel van een kabelladder, het buitenste gat gebruiken.

23/02/2015