



Scheidingsschot 39



WIBE

Voor het scheiden van sterk- en zwakstroomleidingen. Plaatdikte 0.6 mm


WEF-0001

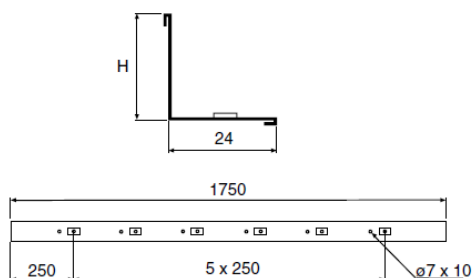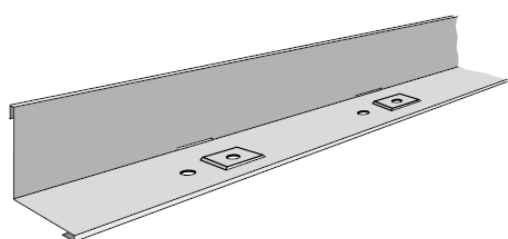


	H mm	Sendz. verzinkt Artikelnr. C*	Therm. verzinkt Artikelnr. C*	RVS (AISI316L) Artikelnr. C*	Sendz. verz. Witgelakt Artikelnr. C*	Gewicht kg/100 st
Scheidingsschot 39/24	24	718835 2	731747 9	725593 1	717950 3	46
Scheidingsschot 39/55	55	725785 0	732983 0	725594 8	725786 7**	73

*EAN-code=732167+Artikelnr.+C (controlecijfer) **Op bestelling gemaakt


Toepassing en montage

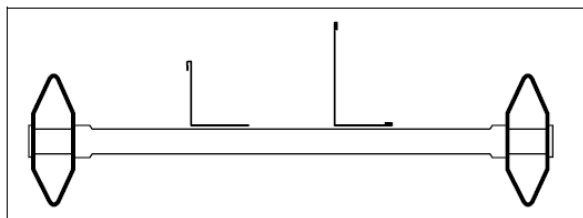


Monteer één of meerdere scheidingsschotten 39 om sterkstroom- en zwakstroomleidingen van elkaar te scheiden.

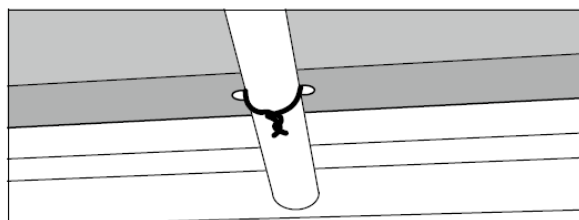

Bevestig een scheidingsschot 39 aan KHZ en KHZV ladders d.m.v. binddraad rond de sporten.

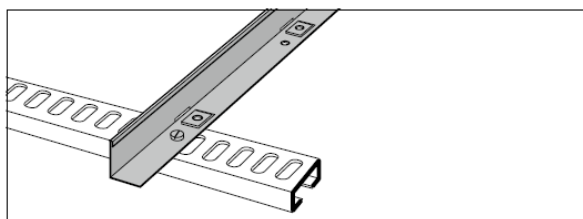

Bevestig een scheidingsschot 39 aan KHZSP, KHZSPZ, KHZPS en KHZP ladders met montageset W34.

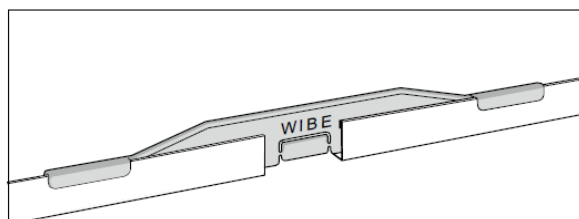

Bij koppeling van scheidingsschotten is het aangeraden afstandsstuk W39 gebruiken.

23/02/2015