
Support pour profilé 24/20F, 24/20FS


KHZ SP | KHZ PS | KHZ | KHZ P | KHZ V | KHZ PV

WIBE

A utiliser avec profilé de suspension 24/20F et 24/20FS pour montage entre sol et plafond.

WEF-0001




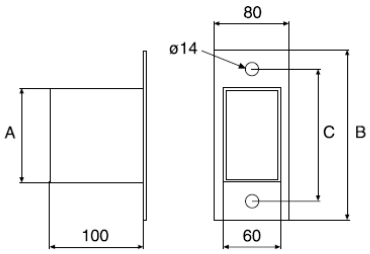

	A mm	B mm	C mm	galv. à chaud no d'article C*	ZINKPOX® blanc no d'article C*	poids kg/100 pc
Support pour profilé 24/20F	100	165	135	718850 5	720527 1**	167
Support pour profilé 24/20FS	120	185	155	718851 2	720528 8**	190

*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle) **Livrables seulement sur demande

Application et installation

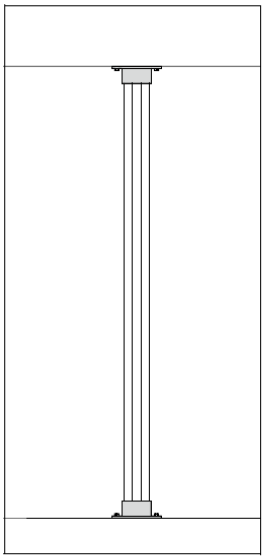

Montage facile entre sol et plafond avec support pour profilé 20F ou 20FS.
1. Montez le support au plafond.
2. Ajustez la longueur du profilé de suspension.
3. Fixez le support de base au profilé.
4. Glissez ensuite le profilé dans le support de plafond
5. Fixez le support de base au sol.

3/03/2015