Profilé de suspension 24/20F


KHZ SP | KHZ PS | KHZ | KHZ P | KHZ V | KHZ PV

WIBE

Pour le montage de consoles, support consoles, etc.

WEF-0001



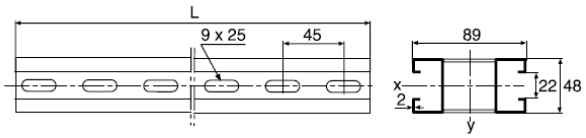


	Force transversale			
	Ix	Wx	Iy	Wy
Profilé de suspension 24/20F	15,86 cm^4	6,62 cm^3	44,00 cm^4	9,89 cm^3


	L mm	galv. à chaud no d'article C*	ZINKPOX® blanc no d'article C*	poids kg/100 pc
Profilé de suspension 24/20F-3000	2970	709798 2	716308 3**	1160
Profilé de suspension 24/20F-6000	5940	718808 6	720525 7**	2370

*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle) **Livrables seulement sur demande


Application et installation




Montage d'une console 50 à l'aide d'un boulon en T.




Le support console 3 est fixé à l'aide d'un set de montage 2S.




Le profilé de suspension 24/20F peut être fixé à une poutre ou au mur avec des étriers muraux 20F.

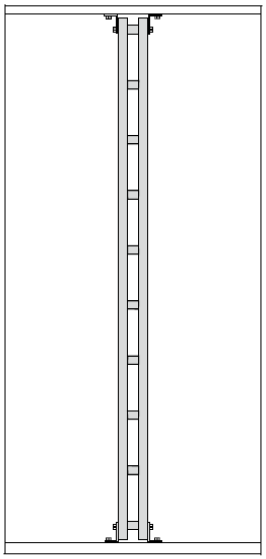

Le profilé de suspension 24/20F peut être calé entre le sol et le plafond à l'aide de 4 équerres 5L et 4 boulons en T.

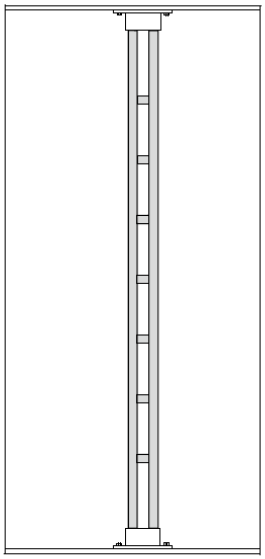

Le profilé de suspension 24/20F peut être installé entre le sol et le plafond à l'aide de deux supports pour profilé 24/20F.

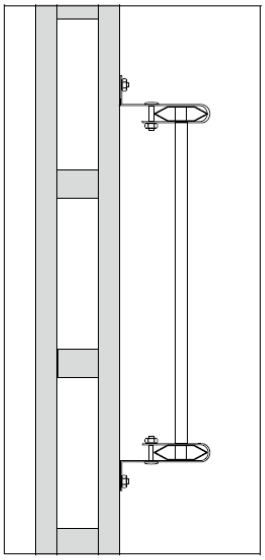

L'échelle à câbles peut être installée verticalement ou horizontalement sur le profilé 24/20F à l'aide d'étriers muraux 11/25 ou 11/75 et de boulons en T.

3/03/2015