
Profilé de suspension 24/20FS


KHZ SP | KHZ PS | KHZ | KHZ P | KHZ V | KHZ PV

WIBE

Pour le montage de consoles, etc.

WEF-0001



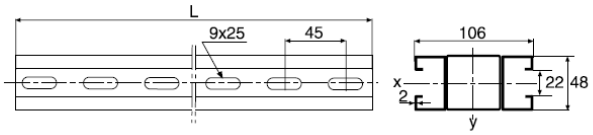


	Force transversale			
	Ix	Wx	Iy	Wy
Profilé de suspension 24/20FS	30,20 cm^4	12,55 cm^3	85,00 cm^4	16,20 cm^3


	L mm	galv. à chaud no d'article C*	ZINKPOX® blanc no d'article C*	poids kg/100 pc
Profilé de suspension 24/20FS	5940	709031 0	720526 4**	4200

*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle) **Livrables seulement sur demande


Application et installation




Montage d'une console 50 à l'aide d'un boulon en T.

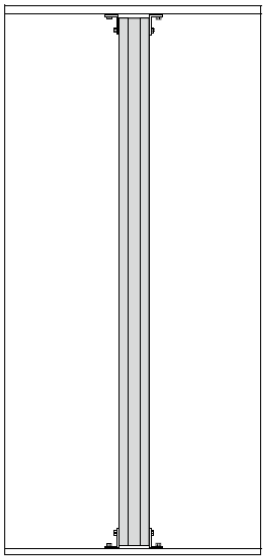

Le profilé de suspension 24/20FS peut être calé entre le sol et le plafond à l'aide de 4 équerres 5L et 4 boulons en T.

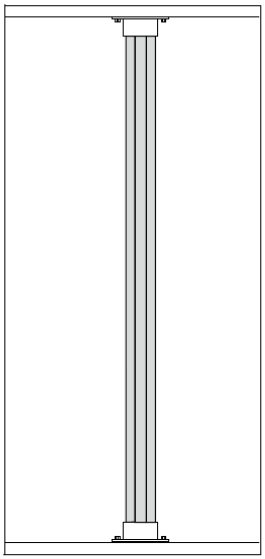

Le profilé de suspension 24/20FS peut être installé entre le sol et le plafond à l'aide de deux supports pour profilé 24/20FS.

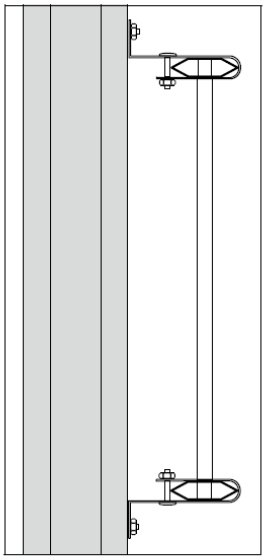

L'échelle à câbles peut être installée verticalement ou horizontalement sur le profilé 24/20FS à l'aide d'étriers muraux 11/25 ou 11/75 et de boulons en T.

3/03/2015