

Equerre 60/40

KHZ SP | KHZ PS | KHZ | KHZ P | KHZ V | KHZ PV

WIBE

Est utilisé en combinaison avec profilé de suspension 24/48 pour réduire le fléchissement de pendards longs. WEF-0001






	épaisseur mm	galv. à chaud no d'article C*	ZINKPOX® blanc no d'article C*	poids kg/100 pc
Equerre 60/40	3.0	718904 5	720531 8**	10

*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle) **Livrables seulement sur demande

Application et installation

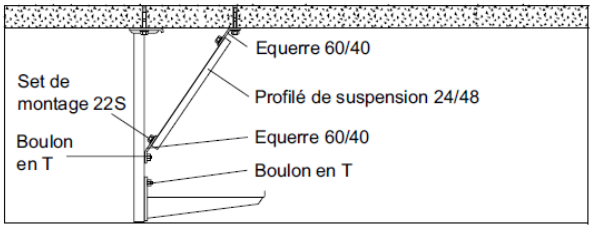

L'équerre 60/40 est attachée au profilé de suspension 24/48 pour réduire le fléchissement des pendards longs. Le profilé est coupé à la longueur appropriée.

3/03/2015