# Courbe 90° 15


KHZ SP | KHZ PS | KHZ | KHZ P

WIBE

Les échelles à câbles sont accouplées à la courbe 90° à l'aide de l'accouplement 21

WEF-0001



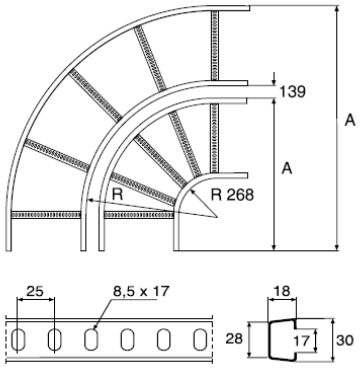


## courbes intérieures

| | R mm | A mm | galv. Sendzimir*** no d'article C* | galv. à chaud. no d'article C* | INOX (AISI316L) no d'article C* | ZINKPOX® blanc no d'article C* | poids kg/100 pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courbe 90° 15-150 | 268 | 547 | | 716066 2 | 727346 1 | 716074 7** | 220 |
| Courbe 90° 15-200 | 268 | 597 | 723061 7 | 716067 9 | 727347 8 | 716075 4** | 240 |
| Courbe 90° 15-300 | 268 | 697 | 723062 4 | 716069 3 | 727348 5 | 716077 8** | 290 |
| Courbe 90° 15-400 | 268 | 797 | 723063 1 | 716070 9 | 727349 2 | 716078 5** | 340 |
| Courbe 90° 15-500 | 268 | 897 | 723064 8 | 716071 6 | 727350 8 | 716079 2** | 390 |
| Courbe 90° 15-600 | 268 | 997 | 723065 5 | 716072 3 | 727351 5 | 716080 8** | 440 |
| Courbe 90° 15-800 | 268 | 1197 | | 721961 2 | 783376 4 | 728043 8** | 640 |
| Courbe 90° 15-1000 | 268 | 1397 | | 716073 0 | 783377 1 | 716081 5** | 760 |


## courbes extérieures

| | R mm | A mm | galv. Sendzimir no d'article C* | galv. à chaud. no d'article C* | INOX (AISI316L) no d'article C* | ZINKPOX® blanc no d'article C* | poids kg/100 pc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courbe 90° 15-150 | 554 | 703 | | 716179 9** | 727352 2** | 716186 7** | 320 |
| Courbe 90° 15-200 | 604 | 933 | | 716180 5 | 727353 9** | 716187 4** | 370 |
| Courbe 90° 15-300 | 704 | 1133 | | 716182 9 | 727354 6** | 716189 8** | 460 |
| Courbe 90° 15-400 | 804 | 1333 | | 716183 6 | 727355 3** | 716190 4** | 550 |
| Courbe 90° 15-500 | 904 | 1533 | | 716184 3 | 727356 0** | 716191 1** | 640 |
| Courbe 90° 15-600 | 1004 | 1733 | | 716185 0 | 727357 7** | 716192 8** | 760 |
| Courbe 90° 15-800 | 1204 | 2133 | | 723057 0 | | 728052 0** | 1060 |
| Courbe 90° 15-1000 | 1404 | 2533 | | 723260 4 | | 728053 7** | 1280 |

*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle) **Livrables seulement sur demande

***Les courbes galvanisées Sendzimir ont des profilés latéraux ouverts.
Attention: réduire R et A de 5 mm pour les courbes en acier inoxydable.

## Application et installation



Les échelles à câbles doivent être accouplées à la courbe 90° à l'aide de l'accouplement 21.

4/03/2015