


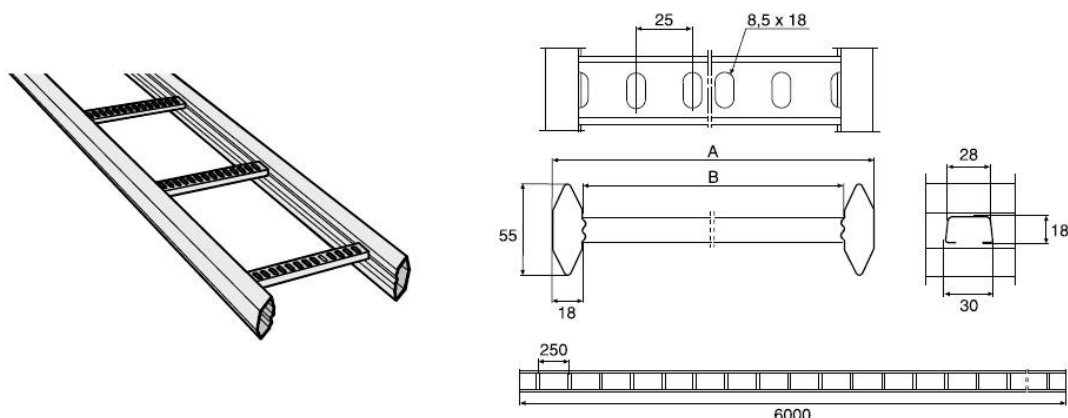

	A	B	Sendz. verzinkt Artikelnr. C*	Gewicht kg/100 m
KHZPS-150	147	111	725350 0	225
KHZPS-200	197	161	725351 7	235
KHZPS-300	297	261	725352 4	255
KHZPS-400	397	361	725353 1	275
KHZPS-500	497	461	725354 8	300
KHZPS-600	597	561	725355 5	315
KHZPS-800	797	761	781099 4**	410
KHZPS-1000	997	961	725356 2	490

*EAN-code=732167+Artikelnr.+C (controlecijfer) **Op bestelling gemaakt

Kabelladders mogen niet als wandelweg gebruikt worden.

Toepassingen

Hospitals, openbare gebouwen, scholen, magazijnen, kleine industrieën, warenhuizen, kantoren...overal waar droge omgevingen zijn.

Doorgang door een brandwerende wand

Bij doorgang door een brandwerende wand moet de ladder aan iedere zijde van de barrière onderbroken worden.

Belasting



De ladders zijn getest conform de norm IEC 61537, test model II - met een koppeling in de tussenliggende spanwijdte (positie F2).

Gewaarborgde belasting

De door Wibe gewaarborgde gelijkmatig verdeelde belasting houdt rekening met een minimum veiligheidsfactor van 1,7 tegen breuk. Het diagram geeft de doorbuiging weer met koppeling 21 voor ladderbreedtes tot 600 mm.

Voor breedtes groter dan 600 mm contacteer Stagobel Electro.

Test model II

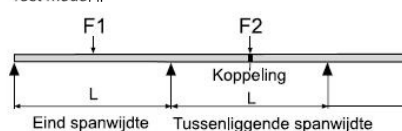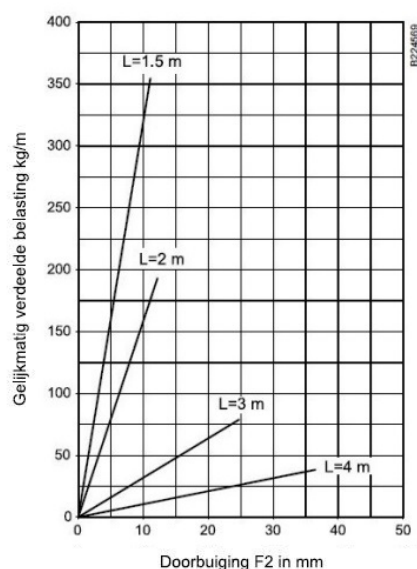

7/02/2019