


Profilé de suspension 24/34



WIBE

Pour le montage de consoles, support consoles, etc.

WEF-0001

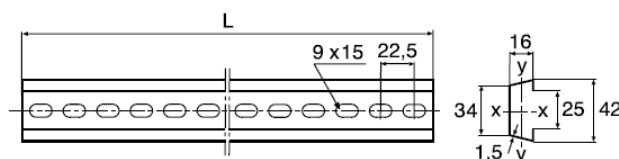


	Force transversale			
	Ix	Wx	Iy	Wy
Profilé de suspension 24/34	2,17 cm ⁴	1,03 cm ³	0,36 cm ⁴	0,39 cm ³


	L ± 2 mm	galv. Sendzimir no d'article C*	galv. à chaud no d'article C*	INOX (AISI316L) no d'article C*	ZINKPOX® blanc no d'article C*	poids kg/100 pc
Profilé de suspension 24/34	292,5	725357 9		725574 0		23
Profilé de suspension 24/34	382,5	725358 6		725575 7		31
Profilé de suspension 24/34	495	725359 3		725576 4		40
Profilé de suspension 24/34	697,5	725360 9		725577 1		56
Profilé de suspension 24/34	990	725361 6		725578 8		80
Profilé de suspension 24/34	2970	721102 9	715879 9	725579 5	716309 0	240

*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle)


Application et installation




Le pendard 2 peut être rallongé à l'aide du profilé de suspension 24/34 et de l'éclisse d'assemblage 2J.



A l'aide de l'étrier de plafond 5 et d'un set de montage 22S, on obtient un pendard pouvant être incliné de 20° par rapport au plafond.



Le support console 3 est fixé à l'aide d'un set de montage 22S.



Le profilé peut être fixé latéralement à l'aide de deux boulons d'expansion.

3/03/2015