


Koppelplaat 21




WIBE

Voor sterke koppelingen van kabelladders, in rechte lijn, met bochten, T-stukken, kruis- en stijgstukken.
Plaatdikte = 2 mm. Zie pagina 13 voor contactweerstandswaarden.

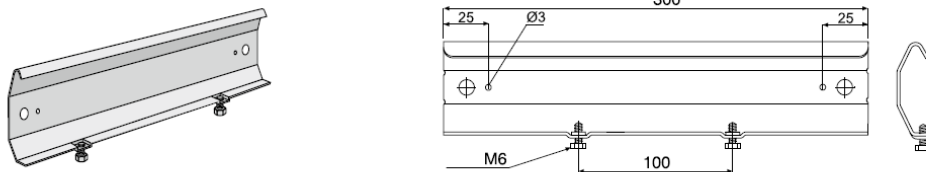


	Zink+ Artikelnr.	Therm. verzinkt Artikelnr. C*	Sendz. verz. Witgelakt Artikelnr. C*	ZINKPOX® Wit Artikelnr. C*	Gewicht kg/100 st
Koppelplaat 21 (inclusief bouten M6)	795051	791199 8	791197 4**	791200 1	46
*EAN-code=732167+Artikelnr.+C (controlecijfer) **Op bestelling gemaakt					

RVS AISI316L

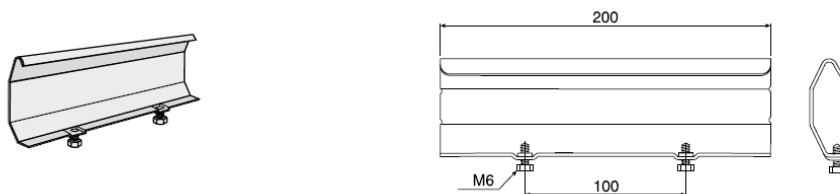

	RVS (AISI316L) Artikelnr. C*	Gewicht kg/100 st
Koppelplaat 21 (inclusief bouten M6)	725751 5	37
*EAN-code=732167+Artikelnr.+C (controlecijfer)		

Toepassing en montage

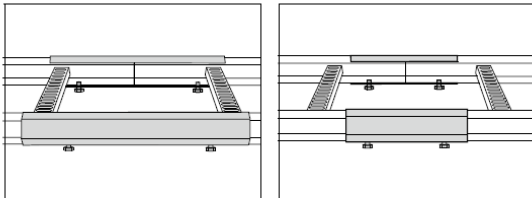

Koppelplaat 21 wordt voor sterke koppelingen van kabelladders in rechte lijn gebruikt. Eveneens te gebruiken bij installatie van 90° bochten, T-, kruis- en stijgstukken en voor verticale ladder-montage. De contactweerstand wordt verminderd en de ladders kunnen niet uit elkaar schuiven.

23/02/2015