
Etrier de plafond 5TPA


KHZ SP | KHZ PS | KHZ | KHZ P | KHZ V | KHZ PV

WIBE

Pour montage sur des plafonds à profilés trapézoïdaux.


WEF-0001



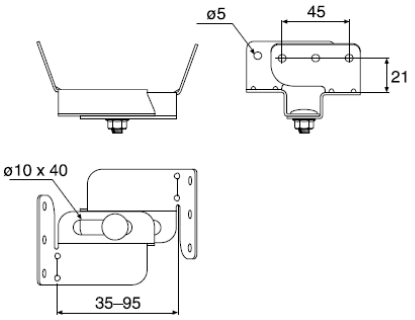


	galv. Sendzimir no d'article C*	galv. à chaud no d'article C*	galv. Sendzimir blanc no d'article C*	poids kg/100 pc
Etrier de plafond 5TPA	732177 3	733487 2	733486 5	14
(boulon MVBF 8x16 + écrou M6MF8 inclus)				
*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle)				

Charge de rupture




L'étrier de plafond 5TPA peut supporter une charge de 150 kg sans déformation. Il faut aussi tenir compte des caractéristiques de charge de la tôle d'acier et des dispositifs de fixation.
Suivez les recommandations du fournisseur.


Application et installation




L'étrier de plafond 5TPA est fixé contre une construction trapézoïdale à l'aide de rivets tubulaires ou de boulons. L'étrier est réglable de 35 à 95 mm.




Une éclisse d'assemblage W21 ou un étrier pour tige filetée W73 peut être fixée à l'étrier de plafond 5TPA à l'aide du boulon et écrou compris.




Un étrier de plafond 5 ou un étrier de plafond W31 peut être fixé à l'aide du boulon et écrou compris.



Un pendard 2 ou 2F peut être fixé à l'aide du boulon et écrou compris.



Fixez un rail de montage 40 entre deux étriers de plafond 5TPA pour monter un pendard à la distance appropriée.



Une tige filetée M8 ou M10 W76 peut être fixée à l'étrier de plafond 5TPA.

3/03/2015