



Pemsaband One, H = 60 mm, Sendzimir verzinkt

De kabelgoot is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt plaatstaal conform de norm NBN EN 10346.

De kabelgoot is gesloten en heeft een vlakke bodem.


De kabelgoten worden gekoppeld via een inschuifstelsel, waardoor er geen koppelplaten nodig zijn.

De verbinding wordt aan beide zijden geborgd door een bolkop Schroef M6x12 en een flensmoer M6. (referentie 67010093)

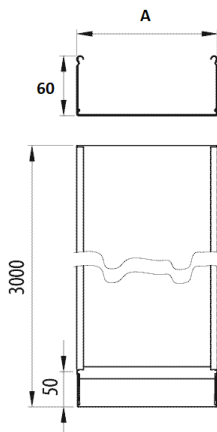

Referentie	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Doorsnede [mm²]	Gewicht [kg/m]
75122060	60	60	3000	3122	0,824
75122100	100	60	3000	5572	0,986
75122150	150	60	3000	8522	1,430
75122200	200	60	3000	11472	1,670
75122300	300	60	3000	17372	2,480
75122400	400	60	3000	23272	3,060
75122500	500	60	3000	29172	5,090
75122600	600	60	3000	35072	5,890

Safe working load en ondersteuningsafstand:

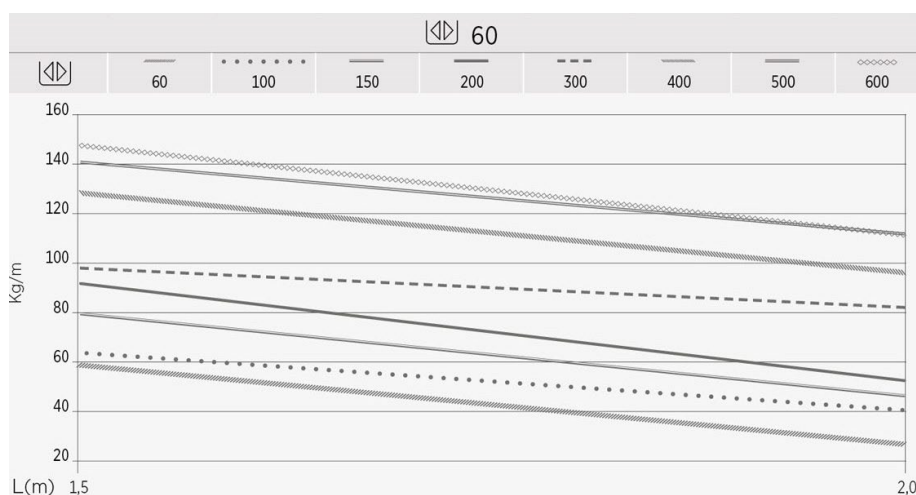

De waarden zijn verkregen door te testen in overeenstemming met de norm NBN EN 61537, met een veiligheidscoëfficiënt 1,7, zonder ooit het punt van breken bereikt te hebben. De koppelingen zijn gesitueerd op een afstand tussen L/4 en L/5, waarbij L de afstand tussen de steunen is. De lengte van het uiteinde van een kabelgoot tracé, zonder enige koppeling, mag maximaal 0,4L voorbij de laatste steun bedragen.

22/05/2023