



Pemsaband One, H = 35 mm, thermisch verzinkt

De kabelbaan is vervaardigd uit plaatstaal thermisch verzinkt conform de norm NBN EN ISO 1461.

De kabelbaan is geperforeerd en heeft een geprofileerde bodem.


De kabelbanen worden gekoppeld via een inschuifstelsel, waardoor er geen koppelplaten nodig zijn.

De verbinding wordt aan beide zijden geborgd door een balkschroef M6x12 en een flensmoer M6. (referentie 67030093)

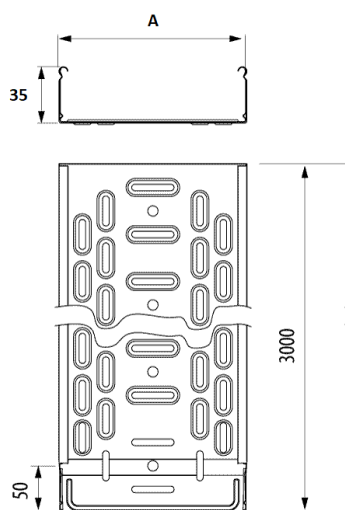

Referentie	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Doorsnede [mm²]	Gewicht [kg/m]
75831100	100	35	3000	3122	0,802
75831150	150	35	3000	4822	0,998
75831200	200	35	3000	6522	1,410
75831300	300	35	3000	9922	1,890

Safe working load en ondersteuningsafstand:

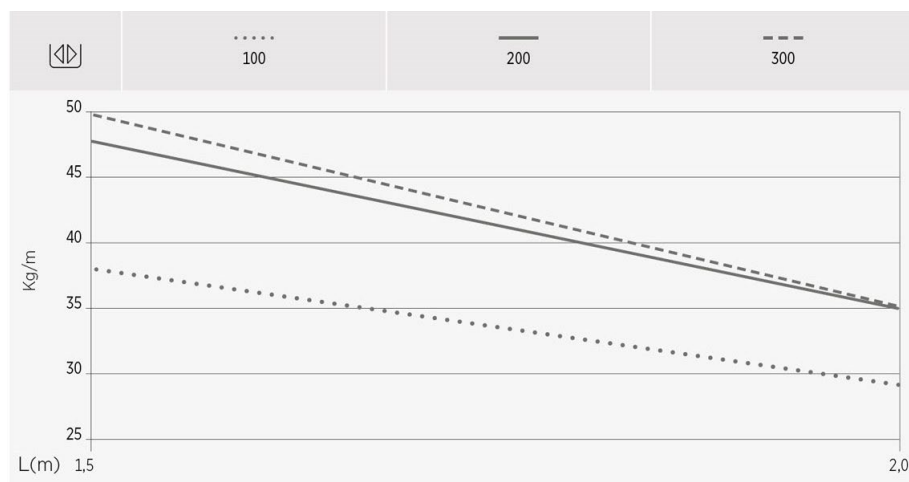

De waarden zijn verkregen door te testen in overeenstemming met de norm NBN EN 61537, met een veiligheidscoëfficiënt 1,7, zonder ooit het punt van breken bereikt te hebben. De koppelingen zijn gesitueerd op een afstand tussen $L/4$ en $L/5$, waarbij L de afstand tussen de steunen is. De lengte van het uiteinde van een kabelbaan tracé, zonder enige koppeling, mag maximaal $0,4L$ voorbij de laatste steun bedragen.

22/05/2023