
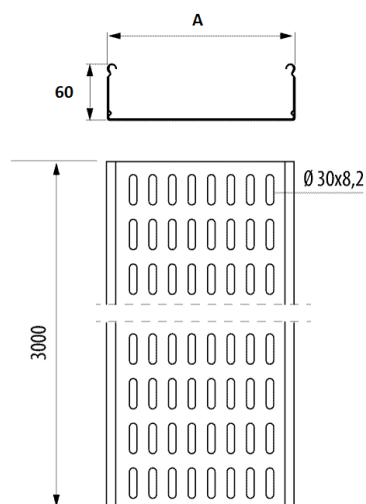


Pemsaband One, H = 60 mm, roestvast staal AISI316L

De kabelbaan is vervaardigd uit roestvast staal conform de norm AISI316L.


De kabelbaan is geperforeerd.

De kabelbanen worden gekoppeld via koppelplaten (referentie 93960002) die vastgezet worden met balkopschroeven M6x12 (referentie 67060099) en flensmoeren M6. (referentie 64060059)



Referentie	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Doorsnede [mm²]	Gewicht [kg/m]
76462100	100	60	3000	5572	0,855
76462150	150	60	3000	8522	1,010
76462200	200	60	3000	11472	1,180
76462300	300	60	3000	17372	1,880
76462400	400	60	3000	23272	2,370
76462500	500	60	3000	29172	3,290
76462600	600	60	3000	35072	3,810

Safe working load en ondersteuningsafstand:

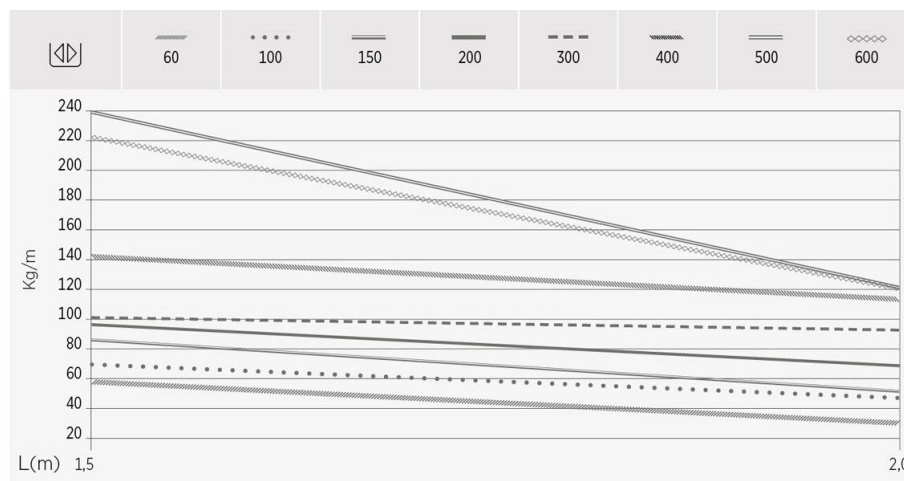

De waarden zijn verkregen door te testen in overeenstemming met de norm NBN EN 61537, met een veiligheidscoëfficiënt 1,7, zonder ooit het punt van breken bereikt te hebben. De koppelingen zijn gesitueerd op een afstand tussen L/4 en L/5, waarbij L de afstand tussen de steunen is. De lengte van het uiteinde van een kabelbaan tracé, zonder enige koppeling, mag maximaal 0,4L voorbij de laatste steun bedragen.

22/05/2023