Rail à encastrer 24/26x53


KHZ SP | KHZ PS | KHZ | KHZ P | KHZ V | KHZ PV

WIBE

Pour encastrement dans des murs ou plafonds en béton.

WEF-0001




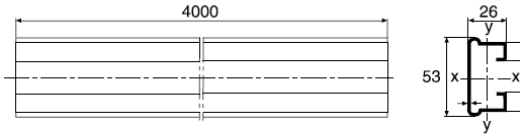


	Ix	Force transversale Wx	Iy	Wy	galv. à chaud no d'article C*	poids kg/100 pc
Rail à encastrer 24/26 x 53	10,39 cm^4	3,92 cm^3	2,78 cm^4	1,90 cm^3	768063 4	970

*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle)

Application et installation



Rail de fixation pour encastrement dans un mur ou un plafond. Les consoles sont installées à l'aide de boulons en T.



Résistance à la traction maximale 1000 kg/0,5 m de rail (béton classe K200).

3/03/2015