
Courbe en S 67


KHZ PS | KHZ | KHZ P

WIBE

A employer lors du passage des échelles à câbles montées à un niveau différent.

WEF-0001




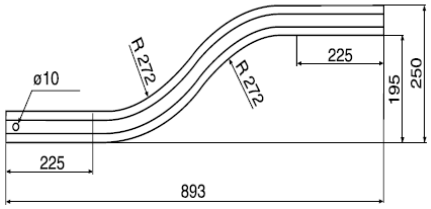


	galv. à chaud. no d'article C*	poids kg/100 pc
Courbe en S 67	788638 8**	70


*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle) **Livrables seulement sur demande

Application et installation

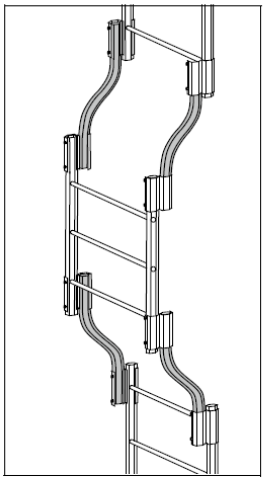


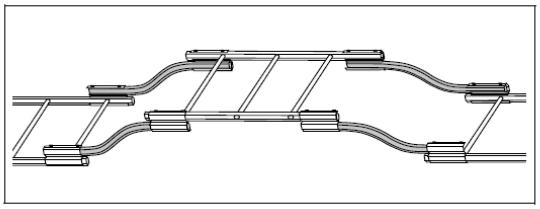

La courbe en S 67 peut être montée verticalement ou horizontalement moyennant l'emploi de l'étrier de dérivation 32 ou de l'accouplement 21.



Si nécessaire les extrémités des longerons seront pourvues d'embouts de protection 28.

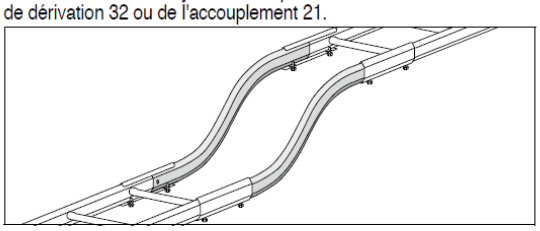

4/03/2015