

Console 50i




De console 50i is vervaardigd uit:


- staal Sendzimir verzinkt conform de norm NBN EN 10346 (GS) of
- staal thermisch verzinkt door onderdompeling conform NBN EN ISO 1461 (HD)

Voor de bevestiging tegen een wand, op pendels of pendelprofielen


Toepassing en montage




Montage van een console tegen een wand met een expansiebout. Breuklast, zie hieronder.



Montage van een console met een T-bout M8 op een instort-profiel 24/26 x 53. Breuklast, zie hieronder.




Montage van een console met een T-bout M8 op een pendel. Ook de breuklast van de pendel nazien.




Met profielklem 42 kunt u de KHZSP ladder vastmaken aan een console 50i.

Referentie	L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	Breuklast [N]	Gewicht [kg/st]	Uitvoering
791412	150	80	32.0	2300	0.190	GS
791413	250	85	28.5	2150	0.290	GS
791414	350	110	33.5	2200	0.460	GS
791415	450	115	31.0	2350	0.830	GS
795323	550	150	31.0	3000	1.600	GS
791323	650	150	31.0	3000	1.860	GS
795316	150	80	32.0	2300	0.190	HD
795317	250	85	28.5	2150	0.290	HD
795318	350	110	33.5	2200	0.460	HD
795319	450	115	31.0	2350	0.830	HD
795320	550	150	31.0	3000	1.600	HD
795321	650	150	31.0	3000	1.860	HD


SWL (safe working load) is conform de norm EN 61537, de toegelaten belasting per console in Newton. De waarde wordt verkregen door de breuklast te delen door de veiligheidscoëfficiënt 1,7.

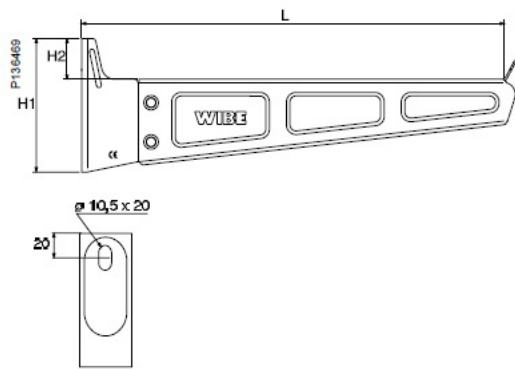


Widths = 100




Widths = 200




Widths = 300




Widths = 400



Widths = 500

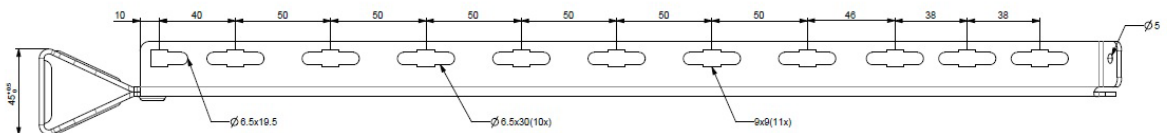

Widths = 600

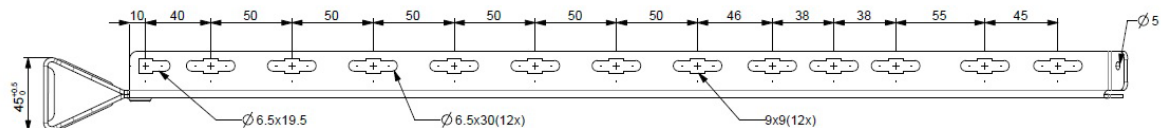

14/09/2017