


BA 30X3.5 STTZN R50M (810 335)

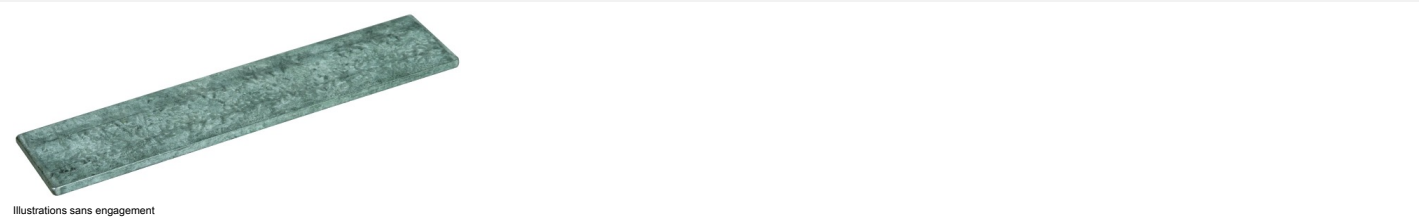

Conforme à la norme NF EN 50164-2, avec revêtement en zinc, valeur moyenne ≥ 70 µm (env. 500 g/m²), pour la mise en œuvre dans des installations de protection contre la foudre et de mise à la terre.

| Type                                                    | BA 30X3.5 STTZN R50M                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Référence                                               | 810 335 ✓                              |
| Largeur                                                 | 30 mm                                  |
| Epaisseur                                               | 3,5 mm                                 |
| Section                                                 | 105 mm²                                |
| Matériau                                                | St/tZn                                 |
| Normes                                                  | NF EN 62561-2 (voir rapport de test)   |
| Revêtement en zinc                                      | valeur moyenne ≥ 70 µm (env. 500 g/m²) |
| Conductance spécifique                                  | ≥ 6,66 m / ohm mm²                     |
| Résistance spécifique                                   | ≤ 0,15 ohm mm² / m                     |
| Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 7,4 kA                                 |
| Tolérance de longueur                                   | +/- 5 %                                |
| Poids                                                   | 840 g/m                                |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)             | 72123000                               |
| GTIN (Numéro EAN)                                       | 4013364032880                          |
| UC                                                      | 50 m                                   |

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Conducteurs de différentes tailles et de différents matériaux sont disponibles sur demande.