


HVI 23 L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL (819 438)

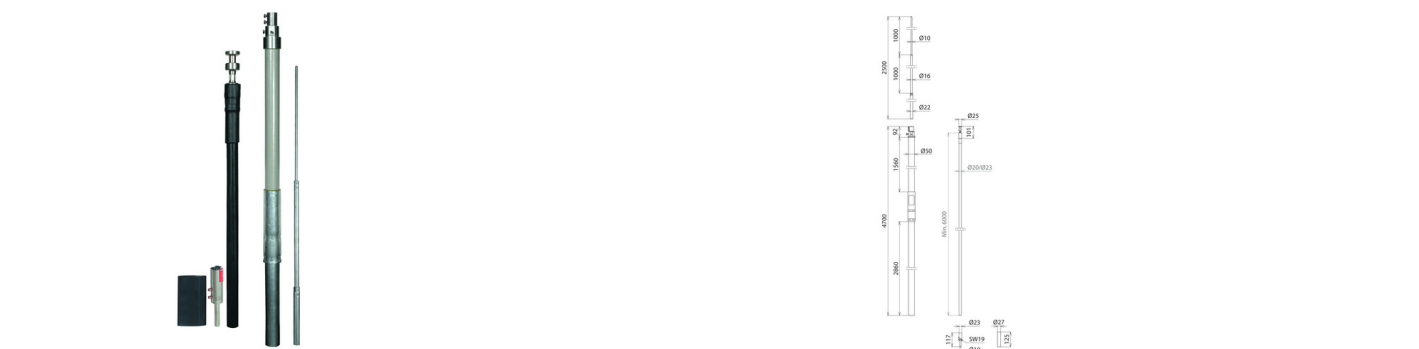

Illustrations sans engagement

Avec terminaison placée à l'intérieur et pointe de capture Ø22 / 16 / 10 mm.

Type	HVI 23 L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL	
Référence	819 438	
Matériau - pointe de capture	Al	
Longueur - pointe caprice	2500 mm	
Matériau - tube support	PRV / Al	
Longueur - tube support	4700 mm	
Longueur de transport	4700 mm	
Diamètre Ø extérieur	50 mm	
Diamètre Ø - conducteur	23 mm	
Couleur - conducteur	gris •	
Matériau - conducteur	Cu	
Couleur RAL	similaire 7035	
Section de l'âme (multi-brins)	19 mm²	
Tenue au courant de foudre (10/350 µs) (classe / limp)	H1 / 150 kA	
Distance de séparation équivalente s (dans l'air)	≤ 75 cm	
Matériau - isolant	PE	
Matériau - enveloppe	PE	
Caractéristiques - enveloppe	résistante aux UV et aux intempéries	
Diamètre de raccordement	10 mm	
Matériau - éléments de raccordement	INOX	
Tube support	50 x 4 mm	
Commande min.	6 m	
Longueur libre max. avec pointe de capture (montage mural)	5500 mm	
Vitesse du vent en rafales max.	(longueur libre max. 5500 mm, 1x HVI gris intérieur) 184 km/h	
Vitesse du vent en rafales max.	(longueur libre max. 5500 mm, 1x HVI gris extérieur) 149 km/h	
Vitesse du vent en rafales max.	(longueur libre max. 5500 mm, 4x HVI gris extérieur) 137 km/h	
Force de traction pour une longueur de 500 mm	200 N (tube support isolant selon 62561-8)	
Force de flexion pour une longueur de 500 mm	200 N (tube support isolant selon 62561-8)	
Normes	IEC/TS 62561-8	
Poids	12,5 kg	
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099	
GTIN (Numéro EAN)	4013364241251	
UC	1 pièce(s)	

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Du fait de sa fabrication sur commande (confectionne en fonction de la longueur désirée), ce conducteur ne peut pas être repris.