


FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN (819 735)

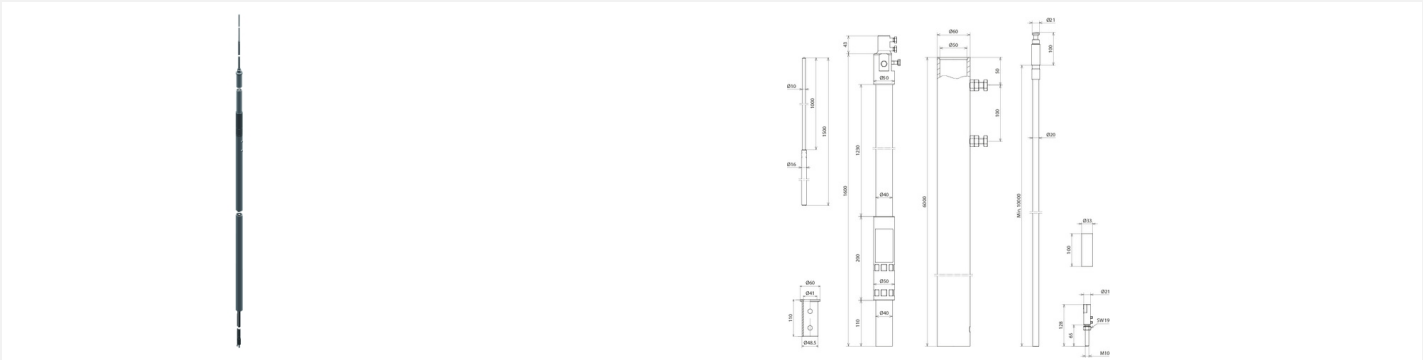

| Type                                                    | FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Référence                                               | 819 735                                    |
| Mât de capture total                                    | 8800 mm                                    |
| Longueur, pointe de capture                             | 1500 mm                                    |
| Matériau, pointe de capture                             | Alu                                        |
| Longueur, tube support                                  | 1600 mm                                    |
| Matériau, tube support                                  | PRV / Alu                                  |
| Longueur Tube du mât                                    | 6000 mm                                    |
| Matériau Tube du mât                                    | St/tZn                                     |
| Diamètre Ø Conducteur                                   | 21 mm                                      |
| Couleur, conducteur                                     | gris                                       |
| Matériau, conducteur                                    | Cu                                         |
| Couleur RAL                                             | similaire 7004                             |
| Section transversale, âme (brins rigides)               | 16 mm²                                     |
| Tenue au courant de foudre (Classe / I <sub>imp</sub> ) | H1 / 150 kA                                |
| Distance de séparation équivalente s (dans l'air)       | ≤ 60 cm                                    |
| Matériau, isolation                                     | PE                                         |
| Matériau, gaine                                         | PE                                         |
| Caractéristiques, gaine                                 | Résistance aux UV et aux intempéries       |
| Diamètre de raccordement                                | 10                                         |
| Matériau, éléments de raccordement                      | INOX                                       |
| Longueur min. de commande                               | 10 m                                       |
| Force de traction pour une longueur de 500 mm           | 200 N (tube support isolant selon 62561-8) |
| Force de flexion pour une longueur de 500 mm            | 200 N (tube support isolant selon 62561-8) |
| Norme                                                   | IEC/TS 62561-8                             |
| Poids                                                   | 51,72 kg                                   |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)             | 85389099                                   |
| GTIN (Numéro EAN)                                       | 4013364499539                              |
| UC                                                      | 1 pièce(s)                                 |

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Les données concernant la tenue max aux rafales de vent des dispositifs de capture se trouvent sur la matrice des charges de vent.