


FM 60 L11M IP HVIP L10M GFK AL STTZN (819 760)

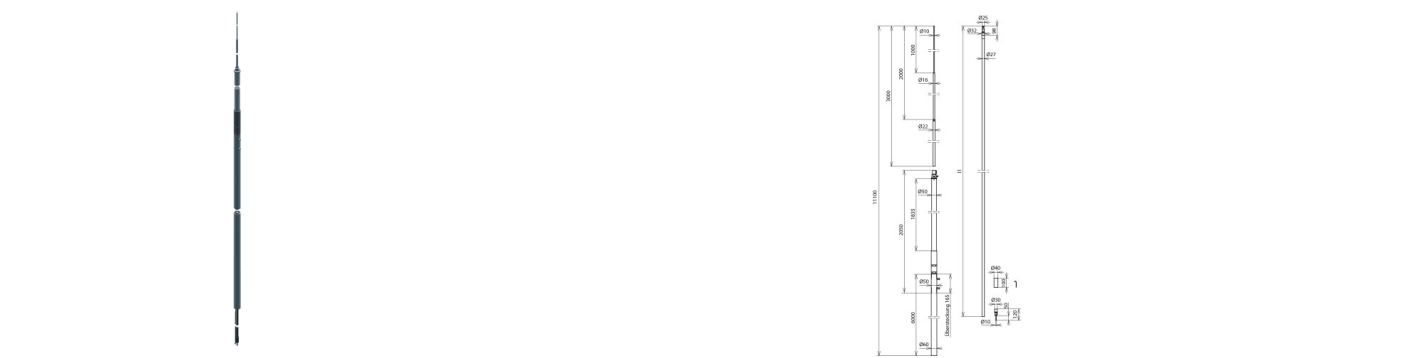

Illustrations sans engagement

| Type                                                   | FM 60 L11M IP HVIP L10M GFK AL STTZN                           |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Référence                                              | 819 760                                                        |
| Longueur totale - mât de capture                       | 11000 mm                                                       |
| Longueur - pointe de capture                           | 3000 mm                                                        |
| Matériau - pointe de capture                           | Al                                                             |
| Longueur - tube support                                | 2300 mm                                                        |
| Matériau - tube support                                | PRV / Al                                                       |
| Longueur - tube de mât                                 | 6000 mm                                                        |
| Matériau - tube de mât                                 | St/tZn                                                         |
| Diamètre Ø - conducteur                                | 27 mm                                                          |
| Tenue au courant de foudre (10/350 µs) (classe / limp) | H2 / 200 kA                                                    |
| Couleur - conducteur                                   | noir •                                                         |
| Matériau - conducteur                                  | Cu                                                             |
| Longueur de commande min.                              | 10 m                                                           |
| Commande max.                                          | 35 m                                                           |
| Approprié pour la pose en extérieur                    | Non                                                            |
| Vitesse de vent/rafales max.                           | (longueur libre max. 8500 mm, 1x HVI power intérieur) 138 km/h |
| Norme                                                  | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)                          |
| Poids                                                  | 56,64 kg                                                       |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)            | 85389099                                                       |
| GTIN (Numéro EAN)                                      | 4013364240391                                                  |
| UC                                                     | 1 pièce(s)                                                     |

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.