



TFS (923 023)

- Pour le raccordement/la mise à la terre indirecte d'éléments d'installation isolés en exploitation normale lors d'un impact de foudre
- Application conformément à l'équilibrage de potentiel pour la protection contre la foudre selon CEI 62305 et NF EN 62305
- Installation possible à l'intérieur de bâtiments, à l'extérieur, dans des locaux humides ainsi que sous terre



Illustrations sans engagement


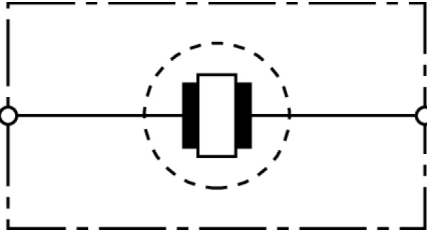


Schéma de principe du circuit TFS

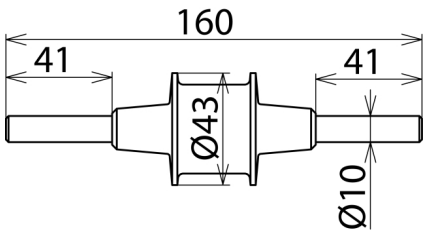

Dimensions TFS

Éclateurs de lignes avec enveloppe en matière plastique et 2 raccords ronds de 10 mm de diamètre en acier inoxydable.

Type	TFS
Référence	923 023
Eclateur de lignes selon NF EN 62561-2/... CEI 62561-3	oui
Courant de foudre (10/350 µs) (I _{imp})	100 kA
Classe de tenue au courant de foudre	H
Tension alternative permanente assignée (50/60 Hz) (U _{wAC})	300 V
Tension de choc de foudre d'amorçage (U _{r imp})	≤ 4 kV
Température d'utilisation (T _u)	-20 °C ... +80 °C
Indice de protection	IP 65
Longueur	160 mm
Diamètre du boîtier	43 mm
Matériau de l'enveloppe	enveloppe en matière plastique/en acier
Raccordement	rond diamètre 10 mm
Matériau (raccordement)	INOX (V2A)
Caractéristiques techniques supplémentaires :	-----
– Courant nominal de décharge (8/20 µs) (I _n)	100 kA
– Tension alternative d'amorçage (50/60 Hz) (U _{aw})	≤ 2,5 kV
Poids	185 g
Numéro tarifaire	85369085
GTIN (Numéro EAN)	4013364074262
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.