

DV MOD TT 255 (956 031)

- Capacité d'écoulement élevée grâce à la technologie d'éclateur RAC performante
- Remplacement simple et sans outils du module de protection grâce au système de verrouillage avec touche de verrouillage du module



Illustrations sans engagement





Schéma de principe du circuit DV MOD TT 255

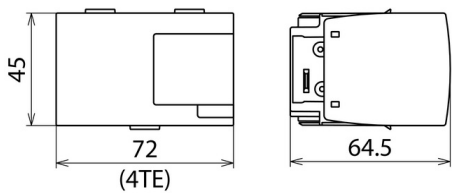

Dimensions DV MOD TT 255

Module de protection à éclateur RAC

Type	DV MOD TT 255
Référence	956 031
Tension max. de régime permanent AC (U_c)	255 V
Courant de choc de décharge (10/350 μ s) (I_{imp})	100 kA
Énergie spécifique (W/R)	156,25 kJ/ohm
Capacité d'extinction du courant de suite [L-N] AC (I_n)	50 kA _{eff}
Limitation du courant de suite/sélectivité	Non déclenchement d'un fusible 32 A gG jusqu'à 50 kA _{eff} (présumé)
Résistance aux courts-circuits [L-N] / [N-PE] (I_{SCCR})	50 kA _{eff} / 100 A _{eff}
Poids	307 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85363090
GTIN (Numéro EAN)	4013364410275
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.