


BODO TL, ronde aansluitdoos, 1 toestelbeker UG-R

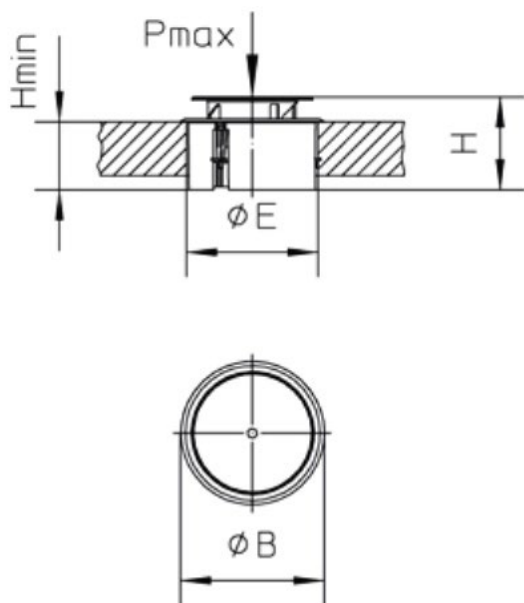

Aan te wenden bij droog
te reinigen vloerbekledingen

Dichtheidsgraad:
in gebruik IP 20
niet in gebruik IP30

De aansluitdoos is getest conform de norm NBN EN 50085.

ABS acrylonitril-butadien-styreen

Referentie	H [mm]	Hmin [mm]	B [mm]	E [mm]	Pmax [kN]	Kleur	Bekers UG-R	G [kg]
BODO TL-G	87	63	133	122	1,50	RAL 7011	1	0,20
BODO TL-S	87	63	133	122	1,50	RAL 9011	1	0,20

17/09/2018