


Etrier en C, type CEZ, à zingage électrolytique

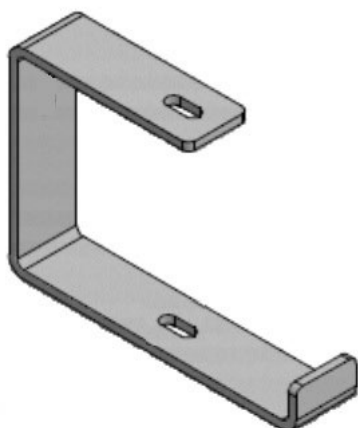


L'étrier en C est fabriqué en tôle d'acier à zingage électrolytique.

La charge maximale de l'étrier en C est pour chaque largeur 600 N.

En bas de chaque support, exactement au milieu, un trou oblong d'un diamètre 9 x 30 mm est pourvu.

Perpendiculairement au-dessus de ce trou, un trou oblong avec diamètre 11 x 30 est pourvu.

Il est recommandé de monter une tige filetée M10 si nécessaire.

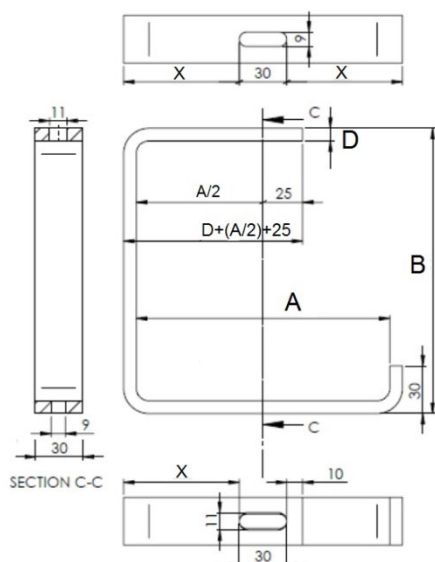

Référence	A [mm]	B [mm]	D [mm]	X [mm]	CMU [N]	Poids [kg/pc]
CEZ070	80	180	6	31	600	0.375
CEZ100	110	180	6	46	600	0.439
CEZ120	130	180	6	56	600	0.482
CEZ150	160	180	8	73	600	0.728
CEZ200	210	180	8	98	600	0.570
CEZ250	260	180	8	115	600	1.116
CEZ300	310	180	8	148	600	1.155
CEZ330	340	180	8	135	600	1.333
CEZ400	410	180	8	198	600	1.439

1/10/2026