


**NEW ESTC SQ STK SN7562 (769 304)**

- Pour une utilisation en extérieur
- Accouplement à cône en aluminium robuste
- Télescopique ajustement de la perche en continu sur la poignée transversale
- Pour la phase et les pinces avec une longue tige de goupille
- Avec le couplage de plug-in

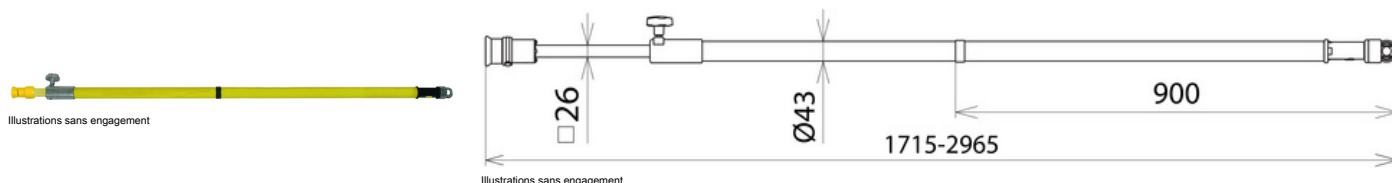

| Type                                                                       | ESTC SQ STK SN7562                    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Référence                                                                  | 769 304                               |
| Longueur totale ( $l_{G \max}$ / $l_{G \min}$ )                            | 2965 / 1715 mm                        |
| Longueur - poignée ( $l_H$ )                                               | 900 mm                                |
| Charge admissible max. - tête de la perche ( $l_{G \max}$ / $l_{G \min}$ ) | 18 / 35 kg                            |
| Température d'utilisation                                                  | -25 °C ... +55 °C                     |
| Matériau - tube isolant                                                    | polyester renforcé de fibres de verre |
| Diamètre                                                                   | 43 mm                                 |
| Réception de                                                               | broche avec tige transversale         |
| Raccord enfichable avec protection antitorsion ; embout inclus             | oui                                   |
| Type                                                                       | perche de mise à la terre             |
| Matériau accouplement, poignée                                             | alliage de Al                         |
| Poids                                                                      | 2 kg                                  |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)                                | 85389099                              |
| GTIN (Numéro EAN)                                                          | 4013364149144                         |
| UC                                                                         | 1 pièce(s)                            |

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.