

Wandgoot PK 110X65 HF D in witte halogeenvrije kunststof



De wandgoot met referentie **KPK110X65DHFHD** is vervaardigd uit zelfdovende (binnen de 30 s), loodvrije en halogeenvrije kunststof in de witte kleur RAL 9003.

De wandgoot omvat een basis en een deksel.

De basis is 110 mm hoog, 65 mm diep en 2 m lang.

Het deksel is 80 mm hoog en 2 m lang.

Zowel de basis als het deksel zijn bij levering voorzien van een gemakkelijk verwijderbare beschermfolie.

De basis heeft een dubbele wand met holtes die een grote stijfheid waarborgen.

De dekselopening is symmetrisch geplaatst.

De wandgoot is geschikt voor inbouw van standaard schakelmateriaal met ringmontage te monteren in een toestelbeker **KKP80PKHFHB**.

Accessoires voor de wandgoot PK 110X65 D HF

De accessoires zijn eveneens vervaardigd uit zelfdovende, loodvrije en halogeenvrije kunststof in de witte kleur RAL9003.



Het eindstuk **K8211HFHB** om de goot af te sluiten is geschikt voor zowel de linker als de rechter zijde. Het eindstuk klikt vast op de basis. Er is geen gereedschap of andere bevestigingsmateriaal nodig.

De koppeling **K8212HFHB** dient om twee stukken wandgoot te koppelen. De koppeling klikt men over de basisuiteinden.





De vlakke hoek **K8213HFHB** klikt over de basisuiteinden. De basisuiteinden hoeven niet in verstek verzaagd te worden.






Het T-stuk **K8214HFHB** klikt over het basisuiteinde van de afgaande goot. Een stuk zijwand van de basis waarvan men wenst af te takken, dient weggenomen te worden

De binnenhoek **K8215HFHB** klikt over de basisuiteinden. De basisuiteinden hoeven niet in verstek verzaagd te worden.

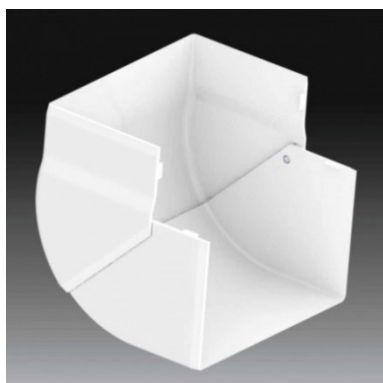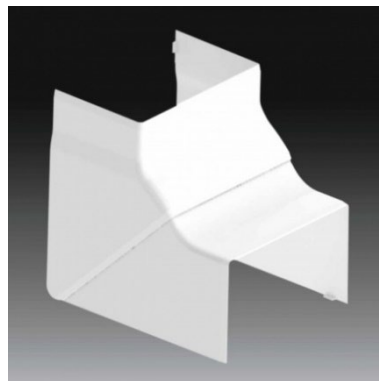

De buitenhoek **K8216HFHB** klikt over de basisuiteinden. De basisuiteinden hoeven niet in verstek verzaagd te worden.

De wandgootbasis kan voorzien worden van een scheidingsschot **KPEKE60HFHD**. Dit scheidingsschot is 2 meter lang en 41 mm hoog. Het schot wordt vastgeklikt op de T die op de achterwand van de basis voorzien is.

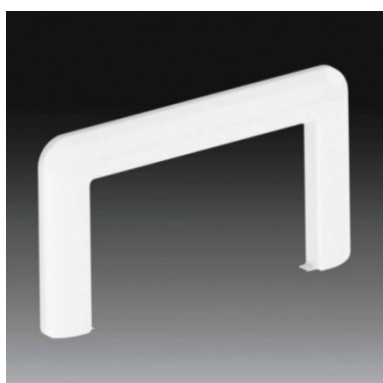

De eindafwerkplaat **K8217HFHB** wordt aangewend bij een muurdoorvoer of vloerdoorvoer om het gat af te dekken.



De toestelbeker **KKP80PKHFHB** klikt in de groeven van de basis van de wandgoot. (opening 80 mm)

De beker is geschikt voor het inbouwen van standaard schakelmateriaal met ringmontage.

De hartafstand tussen de mechanismen is 71 mm.

5/10/2022