

Wandgoot PK 170X65 HF D in witte halogeenvrije kunststof



De wandgoot met referentie **KPK170X65DHFHD** is vervaardigd uit zelfdovende (binnen de 30 s), loodvrije en halogeenvrije kunststof in de witte kleur RAL 9003.

De wandgoot omvat een basis en twee deksels.

De basis is 170 mm hoog, 65 mm diep en 2 m lang.

Er zijn twee deksels, een deksel 45 mm hoog en een deksel 80 mm hoog en beide zijn 2 m lang.

Zowel de basis als de deksels zijn bij levering voorzien van een gemakkelijk verwijderbare beschermfolie.

De basis heeft een dubbele wand met holtes die een grote stijfheid waarborgen.

Het compartiment van 80 mm is geschikt voor inbouw van standaard schakelmateriaal met ringmontage te monteren in een toestelbeker **KKP80PKHFHB**. Het compartiment van 45 mm kan elk mechanisme 45x45 of 45x22,5 mm opnemen. Extra toebehoren is niet noodzakelijk. Er mogen maximum 3 mechanismen 45x45 mm naast elkaar geplaatst worden. Een volgend mechanisme kan men voorzien na het plaatsen van 50 mm deksel.

Accessoires voor de wandgoot PK 170X65 D HF

De accessoires zijn eveneens vervaardigd uit zelfdovende, loodvrije en halogeenvrije kunststof in de witte kleur RAL9003.



Het eindstuk **K8231HFHB** om de goot af te sluiten is geschikt voor zowel de linker als de rechter zijde. Het eindstuk klikt vast op de basis. Er is geen gereedschap of andere bevestigingsmateriaal nodig.



De koppeling **K8232HFHB** dient om twee stukken wandgoot te koppelen. De koppeling klikt men over de basisuiteinden.



De vlakke hoek **K8233HFHB** klikt over de basisuiteinden. De basisuiteinden hoeven niet in verstek verzaagd te worden.




Het T-stuk **K8234HFHB** klikt over het basisuiteinde van de afgaande goot. Een stuk zijwand van de basis waarvan men wenst af te takken, dient weggenomen te worden.

De binnenhoek **K8235HFHB** klikt over de basisuiteinden. De basisuiteinden hoeven niet in verstek verzaagd te worden.



De buitenhoek **K8236HFHB** klikt over de basisuiteinden. De basisuiteinden hoeven niet in verstek verzaagd te worden.

De wandgootbasis kan voorzien worden van een scheidingsschot **KPEKE60HFHD**. Dit scheidingsschot is 2 meter lang en 41 mm hoog. Het schot wordt vastgeklikt op de T die op de achterwand van de basis voorzien is.

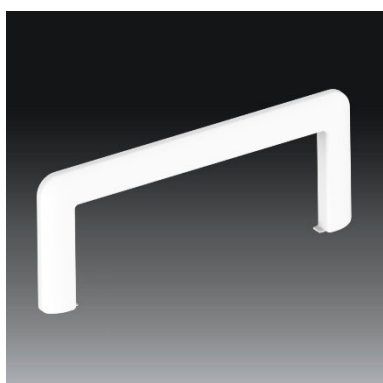

De eindafwerkplaat **K8237HFHB** wordt aangewend bij een muurdoorvoer of vloerdoorvoer om het gat af te dekken.



De toestelbeker **KKP80PKHFHB** klikt in de groeven van de basis van de wandgoot. (opening 80 mm)

De beker is geschikt voor het inbouwen van standaard schakelmateriaal met ringmontage.

De hartafstand tussen de mechanismen is 71 mm.

6/10/2022